


Scheda tecnica

GRIP 20 antifiamma

Art. n. 2205412

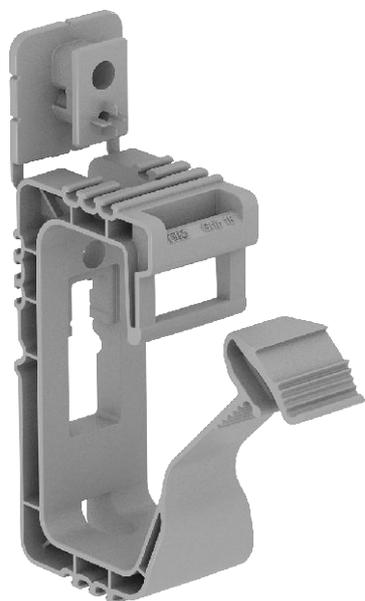

Graffa di supporto multiplo per applicazioni generali, adatta per montaggio a parete e a soffitto. L'elemento di fissaggio inserito può essere serrato mediante sparambulloni o sparamchiodi a gas. Versione grigio pietra, antifiamma secondo DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960°C.




PP Polipropilene

Descrizione ulteriore prodotto 1 | Con elemento di fissaggio multifunzionale.
Capacità di carico:
2031/ 20 max. 20 cavi NYM 3 x 1,5 mm²

Dati anagrafici

Art.-N.	2205412
Tipo	2031 F 20
Sigla 1	Graffa di supporto grip
Sigla 2	resistente fiamma fino a 960 C
Dimensione	20x NYM3x1,5
Colore	grigio pietra
Numero RAL	7030
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	1,92 kg/100 Pz.

Dati tecnici

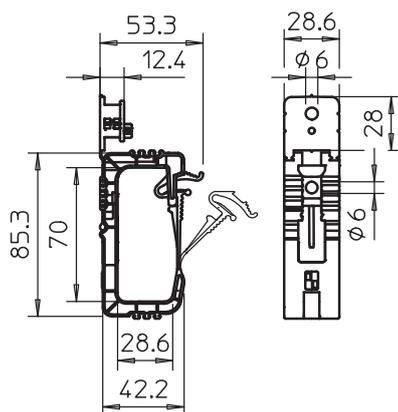

Numero di linee NYM 3 x 1,5	20
Versione antifiamma	<input checked="" type="checkbox"/>
Carico di rottura antifiamma	0,32 kN
Adatto per il mantenimento funzionale	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Con tassello	<input type="checkbox"/>
secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960°C	