


Scheda tecnica

GRIP 40 antifiamma

Art. n. 2205423

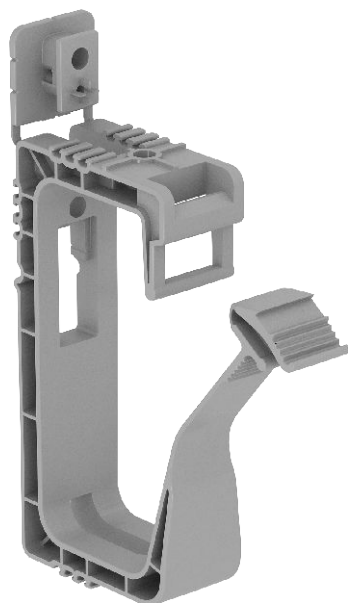

Graffa di supporto multiplo per applicazioni generali, adatta per montaggio a parete e a soffitto.
L'elemento di fissaggio inserito può essere serrato mediante sparrabulloni o sparrachiodi a gas.
Versione grigio pietra, antifiamma secondo DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960°C.




PP Polipropilene

Descrizione ulteriore prodotto 1 Con elemento di fissaggio multifunzionale.
Capacità di carico:
2031/ 40 max. 40 cavi NYM 3 x 1,5 mm²

Dati anagrafici

Art.-N.	2205423
Tipo	2031 F 40
Sigla 1	Graffa di supporto grip
Sigla 2	resistente fiamma fino a 960 C
Dimensione	40x NYM3x1,5
Colore	grigio pietra
Numero RAL	7030
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	25 Pezzi
Peso	3,61 kg/100 Pz.

Dati tecnici

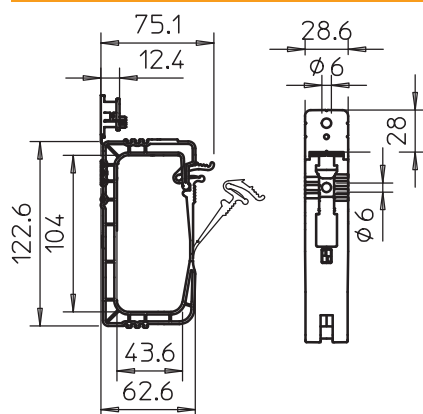

Numero di linee NYM 3 x 1,5	40
Versione antifiamma	☒
Carico di rottura antifiamma	0,32 kN
Adatto per il mantenimento funzionale	☐
Privo di alogeni	☒
Con tassello	☐