

Scheda tecnica

Fascetta, nera resistente a raggi UV e agli agenti atmosferici

Codice articolo: 2331924



Fascette per un fissaggio rapido e semplice di cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di sostegno.




PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2331924
Tipo	565 7.6x380 SWUV
Sigla 1	Fascette per cavi
Sigla 2	Resistente ai raggi UV
Produttore	OBO
Dimensione	7,6x380mm
Colore	nero
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,533 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

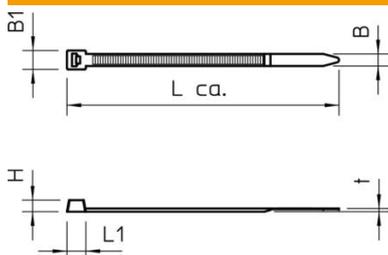

Lunghezza	380 mm
Larghezza	7,6 mm
Altezza	2 mm
Dimensione B	7,6 mm
Dimensione L	380 mm
Dimensione t	1,8 mm

Dati tecnici

Versione	con dentatura esterna
Chiusura a fascia	Linguetta di chiusura in plastica
Tipo di fissaggio	senza
Spazio per descrizione	senza

Scheda tecnica

Fascetta, nera resistente a raggi UV e agli agenti atmosferici

Codice articolo: 2331924



Dati tecnici

Priva di alogeni	sì
Chiusura allentabile	no
Max. Diametro fascio	105 mm
Omologazione MIL	no
Temperatura di montaggio max	90 °C
Temperatura di montaggio min.	-30 °C
Riflettente	no
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-30 °C
Trasparente	no
Omologazione UL	sì
Resistenti ai raggi UV	sì
Omologazione VG	no
Resistenza alla trazione	530 N