

Scheda tecnica

Tassello per calcestruzzo aerato con filettatura interna M12

Codice articolo: 3497706



Tassello ad espansione in acciaio. Omologato e controllato tecnicamente per la resistenza al fuoco per un impiego in calcestruzzo poroso. Versione con filettatura interna. Per garantire una resistenza al fuoco fino a 120 minuti, Utilizzare i valori di carico dell'omologazione generica (vale per il calcestruzzo poroso della classe di resistenza min. 3,3).

Per il montaggio è necessario uno strumento di installazione.



DIBt U

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3497706
Tipo	PBD i M12
Sigla 1	Tassello calcestruzzo aerato
Sigla 2	con filettatura interna
Produttore	OBO
Dimensione	92x16
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	8,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Tassello per calcestruzzo aerato con filettatura interna M12

Codice articolo: 3497706



Misure

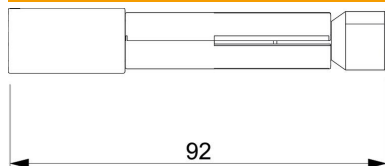

Lunghezza	92 mm
Dimensione L	92 mm

Dati tecnici

Versione	per impatto
Filettatura	M12
Filettatura metrica	12
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	35 mm