Scheda tecnica

Manicotto con filettatura interna A4







Con il manicotto a filettatura interna, la bussola a rete in plastica adatta e la malta per iniezione VMU plus i carichi possono essere fissati a pareti e soffitti di calcestruzzo e muratura senza pressione di espansione.

Il montaggio del manicotto a filettatura interna VMU-IG M6x80 mm si effettua con bussola a rete in plastica VM-SH 16x85.

Le bussole filettate interne VMU-IG M8x80 e VMU-IG M10x80 mm sono montate con la bussola in plastica VM-SH 20x85.


Dati anagrafici		
	Codice articolo	3497854
	Tipo	VMU-IG M10x80A4
	Sigla 1	Manicotto filettato interno
	Sigla 2	per calcestruzzo e muratura
	Produttore	OBO
	Unità VK più piccola	10
	Unità	Pezzo
	Peso	8,75 kg
	Unità di peso	kg/100 Pz


Scheda tecnica

Manicotto con filettatura interna A4





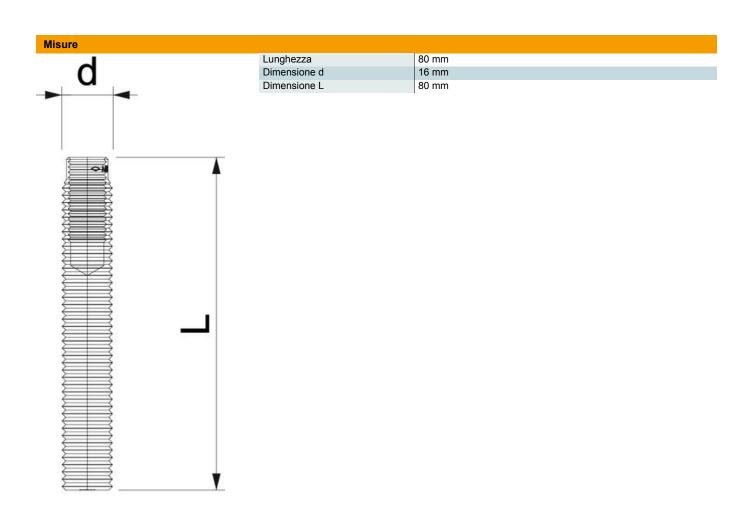

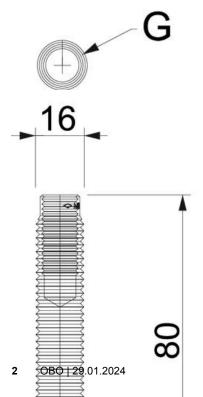

Scheda tecnica

Manicotto con filettatura interna A4





Dati tecnici		
	Diametro della foratura min.	18 mm
	Filettatura metrica	10
	Tipo filettatura	metrica