


Scheda tecnica

Ancoraggio a testa tonda MMS-plus P, con Panhead

Art. n. 3498105

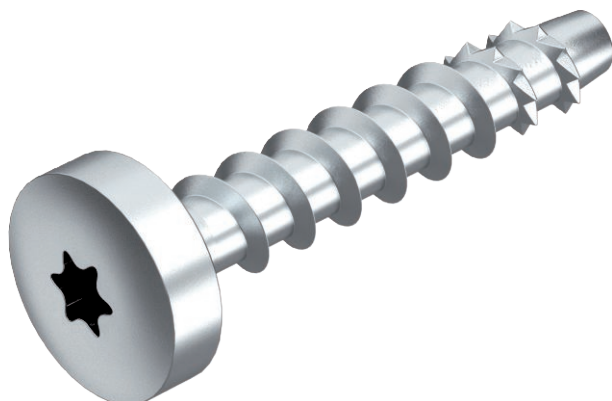

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con testa rotonda per fissaggi universali. Intaglio Torx T30. Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.

Sottofondo

I bulloni di ancoraggio sono adatti per avvitare nelle murature dei seguenti tipi:

- pietra arenaria - mattone pieno (KSV)
- pietra arenaria - mattone forato (KSL)
- mattone pieno (Vz)




St Acciaio

zincato

Dati anagrafici

Art.-N.	3498105
Tipo	MMS+ P 6x40
Dimensione	6x40mm
Denominazione materiale	Acciaio
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Sigla superficie	zincato
Superficie	zincato
Acronimo superficie	VZ
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	1,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

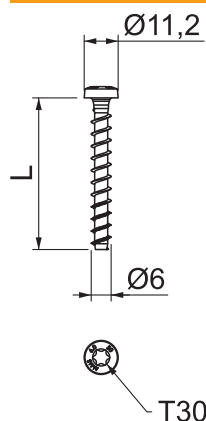

Lunghezza	40,00 mm
Dimensione L	40,00 mm
Dimensione	6 x 40 mm
Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Diametro della foratura	5,00 mm
Lunghezza del tassello	40,00 mm
Diametro testa	11,20 mm
Forma della testa	altro
Forma della testa	altro
Sistema a vite	Torx
Sistema a vite	Torx