

Scheda tecnica

Tassello per profilato di montaggio, MMS-plus MS 7,5x50,
con Panhead piatto

Codice articolo: 3498261



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura..
Con testa tonda per il fissaggio di profilati. Serraggio tramite Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità. Certificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 3498261 |
| Tipo | MMS+ MS 7.5x50 |
| Sigla 1 | Vite ancoraggio |
| Sigla 2 | con testa flangiata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 7,5x50mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Tassello per profilato di montaggio, MMS-plus MS 7,5x50,
con Panhead piatto


Codice articolo: 3498261



Misure

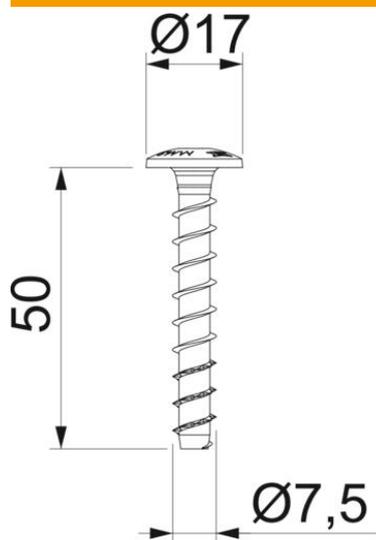

| | |
|--------------|----------|
| Dimensioni | 7,5 x 50 |
| Lunghezza | 50 mm |
| Dimensione L | 50 mm |



T30

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-------|
| Diametro della foratura min. | 6 mm |
| Diametro testa | 17 mm |
| Forma della testa | altro |
| Sistema a vite | Torx |