

# Scheda tecnica

Vite ancoraggio con filettatura interna MMS-plus I 7,5x60,  
con manicotto filettato combinato

Codice articolo: 3498268



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura.  
Con manicotto filettato M8/M10 per il fissaggio di aste filettate.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità. Certificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.



**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

## Dati anagrafici


Codice articolo	3498268
Tipo	MMS+ I 7.5x60
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con manicotto di connessione
Produttore	OBO
Dimensione	7,5x60
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	40
Unità	Pezzo
Peso	4,23 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

Vite ancoraggio con filettatura interna MMS-plus I 7,5x60,  
con manicotto filettato combinato

Codice articolo: 3498268

### Misure

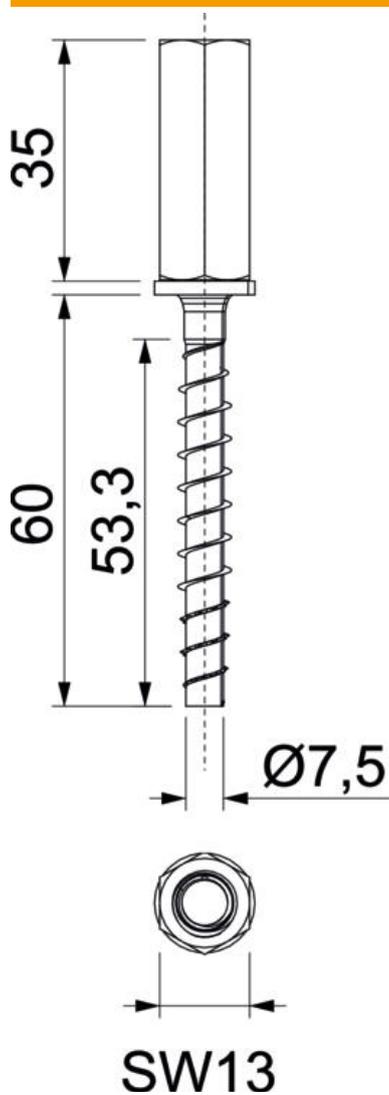

Dimensioni	7,5x60
Lunghezza	60 mm
Dimensione L	60 mm

### Dati tecnici

Diametro della foratura min.	6 mm
Forma della testa	esagonale
Apertura chiave	13
Sistema a vite	esagonale