

# Scheda tecnica

## Tassello N con filettatura, G

Codice articolo: 3498396



Il tassello N è utilizzabile per diverse tipologie di fissaggi di strutture non portanti.

Utilizzabile in pareti in calcestruzzo.

Riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ma in modo ancora più semplice.

Il tassello, una volta inserito all'interno del foro, non necessita di un successivo serraggio.

In presenza di sollecitazioni, il tassello si espande autonomamente, fissandosi nel foro.

Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, con una resistenza al fuoco R120.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3498396
Tipo	N 6-5-10/49
Sigla 1	Tassello N
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	6x49mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1,16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Tassello N con filettatura, G

Codice articolo: 3498396



## Misure

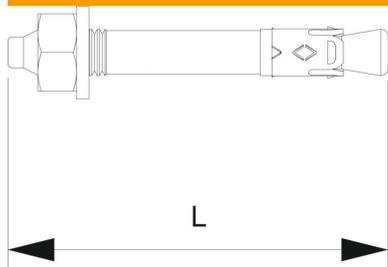

Lunghezza	49 mm
Dimensione L	49 mm

## Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità dei fori	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Filettatura	M6
Filettatura metrica	6
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio tramite inserimento
Range di serraggio max	10 mm
Range di serraggio min.	5 mm