Scheda tecnica

Barra equipotenziale 1809 per applicazione sotto traccia
Art. n. 5015065

- barra equipotenziale 1809 montata (senza coperchio scorrevole) in scatola sottotraccia
- Scatola con predisposizione per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia

Possibilità di collegamento:
- 7 conduttori fino a 25 mm²
- 1 tondo Rd 8-10
- 1 conduttore piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici

Art.-N.	5015065
Tipo	1809 UP
Sigla 1	Barra equipotenziale
Sigla 2	per uso esterno
Dimensione	50x5mm
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	74,50 kg/100 Pz.

Dati tecnici

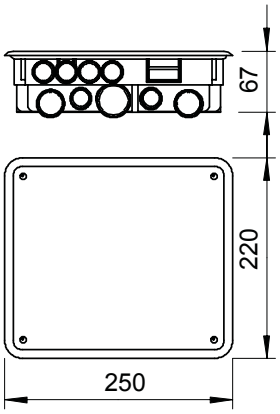

Lunghezza	250,00 mm
Larghezza	220,00 mm
Altezza	67,00 mm
Possibilità di collegamento 1	7 cavi fino a 25 mm²
Possibilità di collegamento 2	1 x tondo Rd 8 - 10
Possibilità di collegamento 3	1 x piatto fino a FL30 o tondo Rd 8 - 10
Numero collegamento tondo totale	1
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	7

Scheda tecnica

Barra equipotenziale 1809 per applicazione sotto traccia
Art. n. 5015065

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Versione	nell'alloggiamento
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatore	☑
Materiale del morsetto	Acciaio
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Materiale della rotaia di contatto	ottone
Superficie della rotaia di contatto	nichelato