

Scheda tecnica

Collare di messa a terra tipo 942

Art. n. 5038138

OBO
BETTERMANN



- per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm
- Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm²
- con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato
- Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato




Cu	Rame
N	nichelato

Dati anagrafici

Art.N.	5038138
Tipo	942 43
Sigla 1	Fascetta terra 942 39-43mm Cu
Dimensione	39-43mm
Materiale	Cu
Abbreviazione materiale	Cu
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	9,74 kg/100 Pz.

Dati tecnici

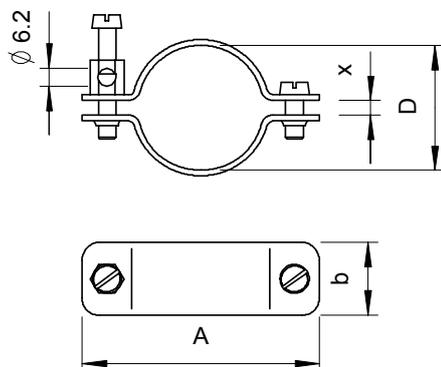

Dimensione A	81,00 mm
Dimensione X	5,00 mm
Dimensione b	25,00 mm
Possibilità di collegamento 1	Conduttori fino a 16 mm ²
Numero dei conduttori	1
Sezione del cavo da collegare per diametro tubo	0,00 - 25,00 mm ²
Capacità D	1 1/4 pollici
Capacità D	39,00 - 43,00 mm
Capacità D	1 1/4 pollici