


Art. n. 5080371



## Misure

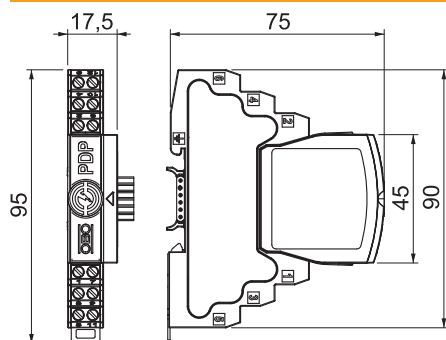

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 75,00 mm |
| Larghezza | 17,50 mm |
| Altezza   | 95,00 mm |

## Dati anagrafici

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Art.-N.                 | 5080371         |
| Tipo                    | PDP-2x2-48-I-OS |
| Dimensione              | 48V             |
| Unità di vendita minima | 1 Pezzi         |
| Peso                    | 8,80 kg/100 Pz. |

## Dati tecnici

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Classe di prova secondo la norma EN 61643-11 | Tipo 1+2                      |
| SPD secondo IEC 61643-11                     | classe I+II                   |
| Categoria                                    | Tipo 1+2 / D1+C2              |
| SPD secondo IEC 61643-21                     | Classe I+II / D1+C2           |
| Sezione attacco flessibile                   | 0,14 - 1,50 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione attacco a più fili                   | 0,14 - 2,50 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione attacco rigida                       | 0,14 - 2,50 mm <sup>2</sup>   |
| Numero poli                                  | 4                             |
| Attenuazione d'inserzione                    | ≤3 dB                         |
| Messa a terra con:                           | Cavo di connessione/profilato |

## Dati tecnici

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Corrente nominale di scarica totale (8/20)          | 20 kA                 |
| Corrente nominale di scarica totale (10/350)        | 2,5 kA                |
| Intervallo di frequenza                             | 0,00 - 100,00 MHz     |
| Frequenza limite                                    | 100,00 MHz            |
| Tensione massima continuativa AC                    | 37,00 V               |
| Tensione massima continuativa DC                    | 52,00 V               |
| Corrente impulsiva (10/350)                         | 2,50 kA               |
| Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)          | 10,00 kA              |
| Livello di protezione (filo-filo)                   | ≤30 pF                |
| Livello di protezione (filo-terra)                  | ≤30 pF                |
| Resistenza longitudinale                            | 1,2 ± 5% Ohm          |
| LPZ                                                 | 0→2                   |
| Corrente di scarica nominale In secondo C2 (totale) | 20,00 kA              |
| Corrente di carico nominale AC                      | 0,43 A                |
| Corrente di carico nominale DC                      | 0,60 A                |
| Montaggio ingresso / uscita                         | Morsetti a vite       |
| Modalità di montaggio                               | Profilato Omega 35 mm |
| Norma di prova                                      | IEC 61643-21          |
| Collegamento schermo                                | sì                    |
| Schermatura                                         | indiretto             |
| Grado di protezione                                 | IP20                  |
| Livello di protezione filo - filo                   | 170 V                 |
| Livello di protezione filo - terra                  | 1600 V                |
| Livello di protezione schermo/terra (S-PE)          | 1.300,00 V            |
| Resistenza di serie per filo                        | 1,2 Ω ± 5%            |
| Segnalazione sull'apparecchio                       | Nessuna               |
| Sistema estraibile                                  | Morsetto              |
| Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo        | 10 kV / 5 kA          |
| Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra       | 10 kV / 5 kA          |
| Range di temperatura                                | -40+80 °C             |