

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-F M/W

Art. n. 5093275




Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale

- Protezione di base
- Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa
- Combinazioni di connessione differenti
- Con connettore F
- Comportamento di trasmissione ottimale
- Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata

Impiego: protezione di impianti TV e SAT, multiswitch, ricevitori e DVB-T(2)



Misure

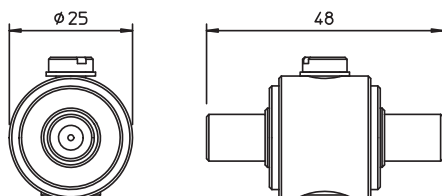

Dati anagrafici

Art.-N.	5093275
Tipo	DS-F M/W
Sigla 1	Limitatore di sovratensione
Sigla 2	130V
Dimensione	130V
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	9,00 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-F M/W

Art. n. 5093275



Dati tecnici

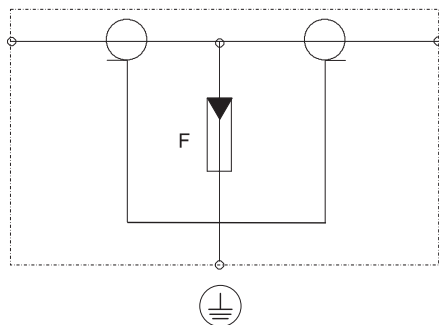

Monitoraggio limitatore	☐
Categoria	Tipo 1+2 / D1+C2
SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Numero poli	1
Attenuazione d'inserzione	≤0,9 dB
Modello EEx	☐
Contatto di segnalazione remota	☐
Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
Corrente nominale di scarica totale (10/350)	2 kA
Intervallo di frequenza	0 - 3,4 GHz
Intervallo di frequenza	0,00 - 3.400,00 MHz
Frequenza limite	3.400,00 MHz
Tensione massima continuativa AC	130,00 V
Tensione massima continuativa DC	185,00 V
Resistenza d'isolamento	>1 GΩ
Corrente impulsiva (10/350)	1,00 kA
Livello di protezione (filo-filo)	<10 pF
Livello di protezione (filo-terra)	<20 pF
LPZ	0→2
Corrente di carico nominale	5,00 A
Corrente di carico nominale AC	3,50 A
Corrente di carico nominale DC	5,00 A
Modalità di montaggio	Connettore/adattatore cavo
Norma di prova	IEC 61643-21
Attenuazione segnale	≥14 dB
Collegamento schermo	sì
Schermatura	diretto
Grado di protezione	IP40
Livello di protezione	<800 V
Livello di protezione filo - filo	<800 V
Livello di protezione filo - terra	<800 V
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
Sistema estraibile	F
Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Range di temperatura	-40→+80 °C
Impedenza caratteristica	75 Ω