

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V25-B+C 4-FS280

Art. n. 5094493



Limitatore di sovratensione di tipo 1+2


- Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo
- Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento
- Adatto universalmente per reti TN
- Con segnalazione a distanza, contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio delle funzioni
- Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica
- Indicatore ottico di funzionamento
- Livello di protezione < 0,9 kV
- Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione normalmente in commercio
- Collegamenti contrassegnati
- -FS versione con contatto per avviso a distanza (chiusura a potenziale zero)

Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.

* Completo = modulo di protezione e base
Con dispositivo di avviso (contatto FS a potenziale zero)



Misure

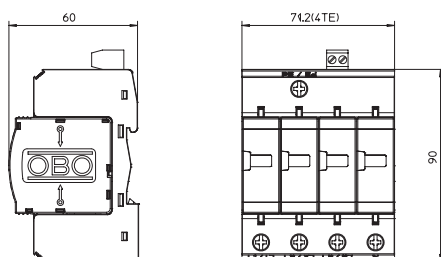

Dati anagrafici

Art.-N.	5094493
Tipo	V25-B+C 4-FS280
Sigla 1	Limitatore di sovratensione
Sigla 2	280V
Dimensione	280V
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	53,20 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V25-B+C 4-FS280

Art. n. 5094493



Dati tecnici

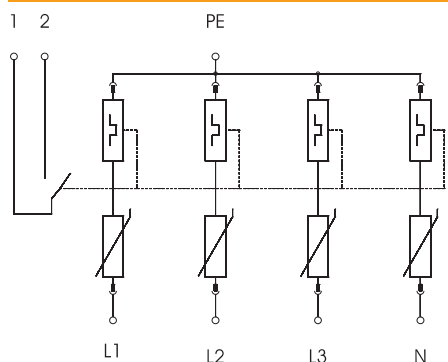

Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 1+2
SPD secondo IEC 61643-11	classe I+II
Tensione nominale	230,00 V
Tensione massima continuativa AC	280,00 V
Tensione massima continuativa AC	280,00 V
U max CA	150,00 V
U max CC	200,00 V
Corrente di scarica nominale (8/20)	30 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [L-N]	30,00 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	50,00 kA
Corrente impulsiva (10/350)	7,00 kA
Corrente impulsiva (10/350) (L-N)	7,00 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350) [totale]	25,00 kA
Corrente nominale di scarica (8/20) [totale]	120,00 kA
Livello di protezione	< 0,9 kV
Tempo di reazione	< 25 ns
Massima potenza fusibile	160,00 A
Range di temperatura	-40-+80 °C
Versione dei poli	4
Numero di poli	4
Versione	4 poli con FS
Versione	a 4 poli
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione	IP 20
Scarico	☐
Unità di separazione TE (17,5 mm)	4
Segnalazione a distanza	☒
Contatto di segnalazione remota	☒
Sezione attacco flessibile	2,50 - 25,00 mm ²
Sezione attacco rigida	2,50 - 35,00 mm ²
Sezione attacco a più fili	2,50 - 35,00 mm ²
Segnalazione sull'apparecchio	ottico