

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V20-3+NPE+FS-150

Art. n. 5095321




Limitatore di sovratensione tipo 2

- Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni
- Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato
- Connessione ad incastro con protezione da vibrazione
- Plastica secondo UL 94 V-0
- Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza

Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.



Misure

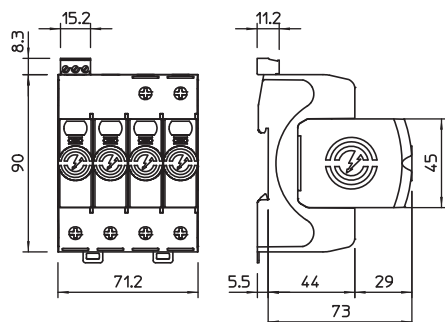

Dati anagrafici

Art.-N.	5095321
Tipo	V20-3+NPE+FS-150
Sigla 1	Limitatore di sovratensione
Sigla 2	150V
Dimensione	150V
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	43,30 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V20-3+NPE+FS-150

Art. n. 5095321



Dati tecnici

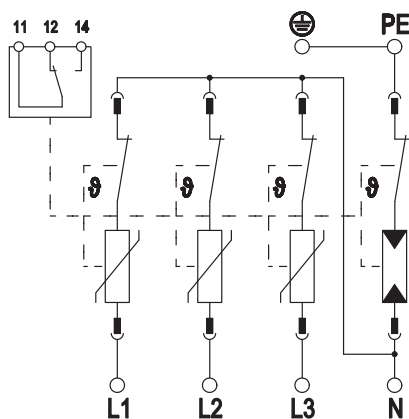

Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 2
SPD secondo IEC 61643-11	classe II
SPD secondo UL 1449	Tipo 4
Classe di prova tipo 2	☒
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	120,00 V
Tensione massima continuativa AC	150,00 V
Tensione continua massima (L-N)	150,00 V
Tensione continua massima (N-PE)	255,00 V
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	20,00 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [N-PE]	40,00 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	40,00 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs) [L-N]	40,00 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs) [N-PE]	60,00 kA
Corrente nominale di scarica (8/20 µs) [totale]	60,00 kA
Livello di protezione complessivo [L-PE]	1,20 kV
Livello di protezione	0,80 kV
Livello di protezione [L-N]	0,80 kV
Livello di protezione [N-PE]	1,30 kV
Tensione residua [L-N] @ 1 kA	0,5 kV
Tensione residua [L-N] @ 5 kA	0,6 kV
Capacità di estinzione della corrente susseguente (eff) [N-PE]	0,10 kA
Tempo di reazione	25 ns
Tempo di reazione [L-N]	25 ns
Tempo di reazione [N-PE]	100 ns
Protezione massima da sovra-corrente in rete	160 A gL/gG
Resistenza ai cortocircuiti con protezione massima da sovra-corrente in rete	50 kA eff
Resistente al cortocircuito	☒
Tensione TOV [L-N] - fail safe mode - 120 min	230,00 V
Tensione TOV [L-N] - withstand mode - 5 s	175,00 V
Tensione TOV [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1.200,00 V
Range temperature d'esercizio	-40+80 °C
Umidità dell'aria	5,00 - 95,00 %
Indicazione funzioni / difetti	ottico
Porte	One-Port-SPD
Versione dei poli	3+N/PE
Numero di poli	4
Sezione attacco (min.)	1,50 mm ²
Sezione attacco (max)	35,00 mm ²
Sezione attacco (min.)	16,00 AWG
Sezione attacco (max)	2,00 AWG
Momento torcente	4,00 Nm
Coppia:	35,00 Lbs
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V20-3+NPE+FS-150

Art. n. 5095321



Dati tecnici

Materiale cassetta	PA UL 94 V-0
Luogo di montaggio	All'interno
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (LxLxA)	90x71,2x78,5 mm
Distanza minima	1,50 mm
Omologazioni	
Contatti FM	In scambio
Potenza di commutazione AC	230 V; 0,5 A
Potenza di commutazione DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sezione collegamento morsetti FM	0,5-1,5 mm ²
Sezione collegamento morsetti FM	21-16 AWG
Coppia per il morsetto FM	0,20 Nm
Coppia per il morsetto FM	1,70 Lbs
Corrente di un conduttore di protezione	< 2 µA
Scarico	☐
Dimensione costruttiva	4 TE
Segnalazione a distanza	☒
Fusibile a monte integrato	☐
Sezione massima del conduttore flessibile (a filo sottile)	35,00 mm ²
Sezione massima del conduttore rigido (cavo pieno/a treccia)	35,00 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile)	1,50 - 35,00 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile)	16,00 - 2,00 AWG
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia)	16,00 - 2,00 AWG
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia)	1,50 - 35,00 mm ²
Segnalazione sull'apparecchio	ottico