

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione C25-B+C 1

Art. n. 5095606



Limitatore di sovratensione per l'uso tra conduttore neutro (N) e conduttore di protezione (PE).

103/5000


Adatto per l'uso in combinazione con:

- CombiController tipo V 25-B + C
- SurgeController tipo V 20-C

* Cartuccia singola



Misure

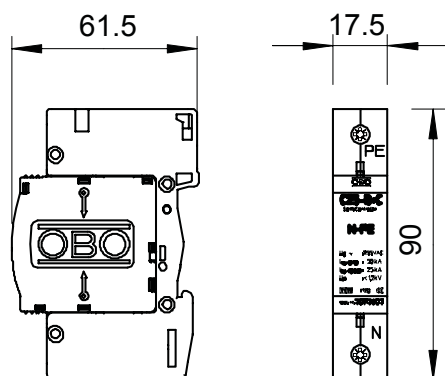

Dati anagrafici

Art.-N.	5095606
Tipo	C 25-B+C 1
Sigla 1	Spinterometro NPE
Sigla 2	compresa la parte inferiore
Dimensione	255V
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	12,50 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione C25-B+C 1

Art. n. 5095606



Dati tecnici

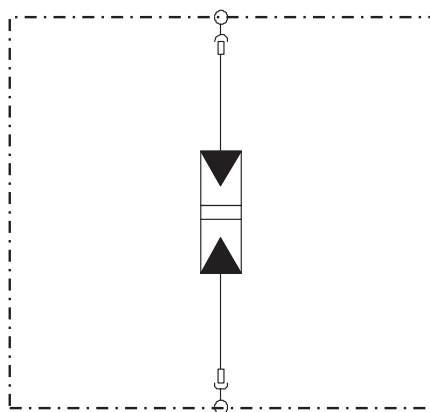

Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 1+2
SPD secondo IEC 61643-11	classe I+II
Classe di prova tipo 2	☒
Tensione nominale	230,00 V
Tensione massima continuativa AC	255,00 V
Tensione massima continuativa AC	255,00 V
Corrente di scarica nominale (8/20)	30 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	50,00 kA
Corrente impulsiva (10/350)	25,00 kA
Corrente impulsiva (10/350) (N-PE)	25,00 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350) [totale]	25,00 kA
Corrente nominale di scarica (8/20) [totale]	30,00 kA
Livello di protezione	<1,2 kV
Capacità di estinzione della corrente susseguente (eff) [N-PE]	0,10 kA
Tempo di reazione	< 100 ns
Range di temperatura	-40+80 °C
Versione dei poli	N/PE
Versione	1 polo completo, 255 V
Versione	NPE
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione	IP 20
Scarico	☐
Unità di separazione TE (17,5 mm)	1
Segnalazione a distanza	☐
Contatto di segnalazione remota	☐
Sezione attacco flessibile	2,50 - 25,00 mm²
Sezione attacco rigida	2,50 - 35,00 mm²
Sezione attacco a più fili	2,50 - 35,00 mm²
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna