


Scheda tecnica

Connettore Quick, per RD 8-10x16 mm, acciaio inox

Codice articolo: 5311590



- Per connessioni parallele, incrociate e a T con piastre intermedie
- Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio INOX
- con rondella elastica conforme DIN 137
- conforme ai requisiti VDE 0185-305 (IEC 62305)

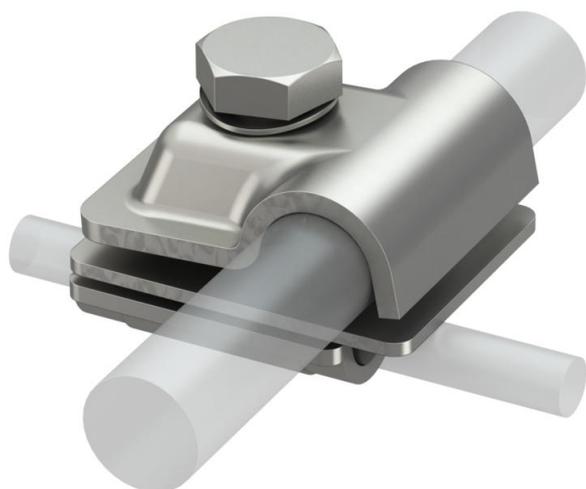

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 5311590 |
| Tipo | 249 8-10X16 VA |
| Sigla 1 | Connettore Quick |
| Sigla 2 | Vario |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 50x40mm |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 14,958 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Connettore Quick, per RD 8-10x16 mm, acciaio inox


Codice articolo: 5311590



Misure



Dimensione A 40 mm

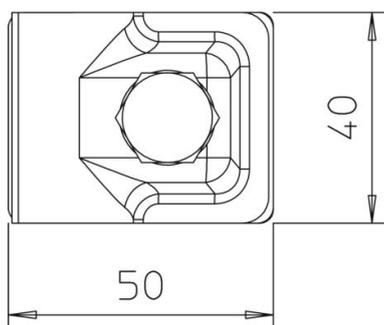

Dati tecnici

| | |
|---|----------------------------------|
| Tipo di vite di fissaggio | Vite a testa esagonale |
| Tipo di morsetto | Morsetto di connessione multiplo |
| Capacità di portata della corrente da fulmine | H/100 kA |
| Adatto per collegamento | Tondo Rd 8-10 / Rd 16 |
| Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s;≤300°C) | 7,9 |
| Accoppiamento | 8-10x16 mm |
| Diametro del conduttore rotondo 1 max | 10 mm |
| Diametro del conduttore rotondo 1 min. | 8 mm |
| Diametro del conduttore rotondo 2 max | 16 mm |
| Diametro del conduttore rotondo 2 min. | 0 mm |
| Piastra intermedia | no |