


Scheda tecnica

Asta di captazione isolata per conduttore isCon posato internamente con uscita laterale

Art. n. 5408880

OBO
BETTERMANN

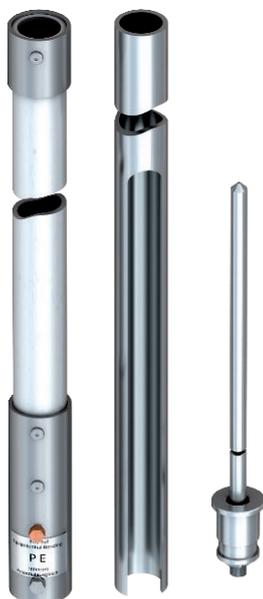

- per la posa interna di deviatori OBO isCon®
- per montaggio alla struttura dell'edificio con sostegno isFang
- adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- testato secondo VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)




GFK Plastica rinforzata con fibra di vetro

Dati anagrafici

Art.-N.	5408880
Tipo	isFang IN-A L10
Sigla 1	Asta isolata+uscita cavo
Sigla 2	per conduttore isCon, interno
Dimensione	10000mm
Materiale	Plastica rinforzata con fibra di vetro
Abbreviazione materiale	GFK
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	1.540,74 kg/100 Pz.

Dati tecnici

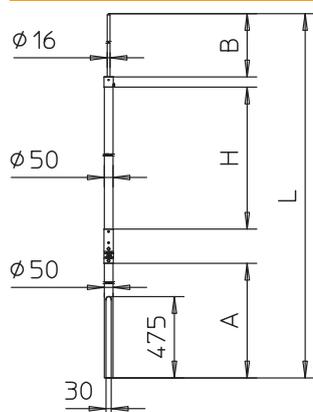

Lunghezza	10.000,00 mm
Dimensione A	6.000,00 mm
Dimensione B	2.000,00 mm
Dimensione D	50,00 Ø mm
Dimensione H	1.733,00 mm
Dimensione L	10.000,00 mm
Collegamento	Conduttore tondo
Versione	Asta di captazione
Versione isolata resistente alle alte tensioni	<input checked="" type="checkbox"/>