

# Scheda tecnica

## Asta di captazione isolata per conduttore isCon posato internamente con uscita laterale

Art. n. 5408888



- per la posa della derivazione OBO isCon® Pro+ in tubo
- con uscita cavi laterale per sostegno per asta di captazione isFang con uscita laterale del tipo isFang 3B-A
- per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- incluso elemento di collegamento (tipo isCon IN connect)
- inclusa connessione del potenziale (tipo isCon IN PAE)




**GFK** Plastica rinforzata con fibra di vetro

### Dati anagrafici

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Art.-N.                 | 5408888                                |
| Tipo                    | isFang IN-A 8000                       |
| Sigla 1                 | Asta isolata+uscita cavo               |
| Sigla 2                 | per conduttore isCon, interno          |
| Dimensione              | 8000mm                                 |
| Materiale               | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
| Abbreviazione materiale | GFK                                    |
| Unità di vendita minima | 1 Pezzi                                |
| Peso                    | 1.385,00 kg/100 Pz.                    |

### Dati tecnici

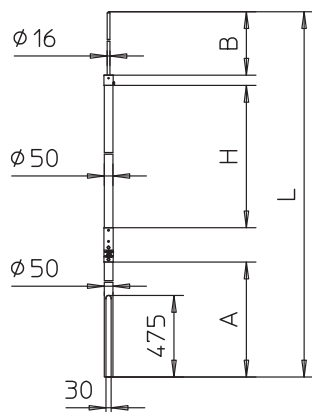

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza                                      | 8.000,00 mm                         |
| Dimensione A                                   | 5.335,00 mm                         |
| Dimensione B                                   | 1.000,00 mm                         |
| Dimensione D                                   | 50,00 Ø mm                          |
| Dimensione H                                   | 1.500,00 mm                         |
| Dimensione L                                   | 8.000,00 mm                         |
| Collegamento                                   | Conduttore tondo                    |
| Versione                                       | Asta di captazione                  |
| Versione isolata resistente alle alte tensioni | <input checked="" type="checkbox"/> |