# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 G

## Codice articolo: 6000063

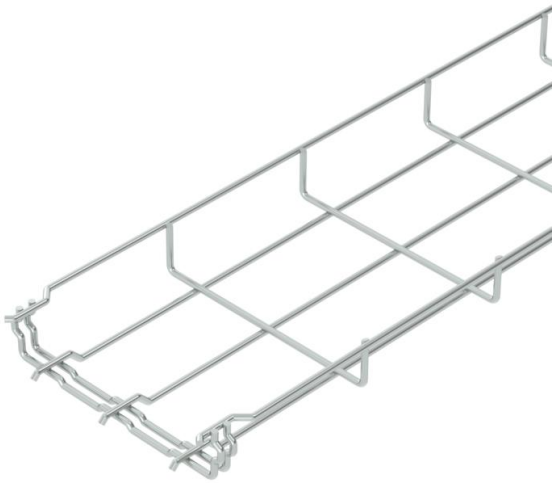

Passerella grigliata con giunto sagomato e altezza laterale di 35 mm.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| G | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6000063 |
| Tipo | GRM 35 150 G |
| Sigla 1 | Passerella grigliata GRM |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 35x150x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 63,333 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 G

## Codice articolo: 6000063

### Misure




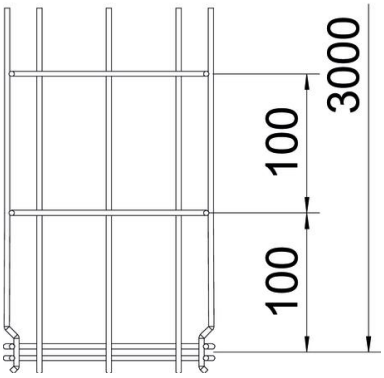








| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Larghezza | 5,91 in |
| Altezza | 35 mm |
| Altezza | 1 in |
| Dimensione B | 150 mm |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 G

## Codice articolo: 6000063

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 52,5 cm² |
| Sezione utile | 5250 mm² |
| Forma del profilato | Forma a U |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Connettore senza viti | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 0,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,11 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,1 kN/m |

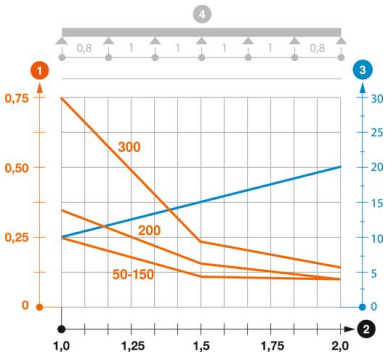


**Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi