


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 G

Codice articolo: 6000064

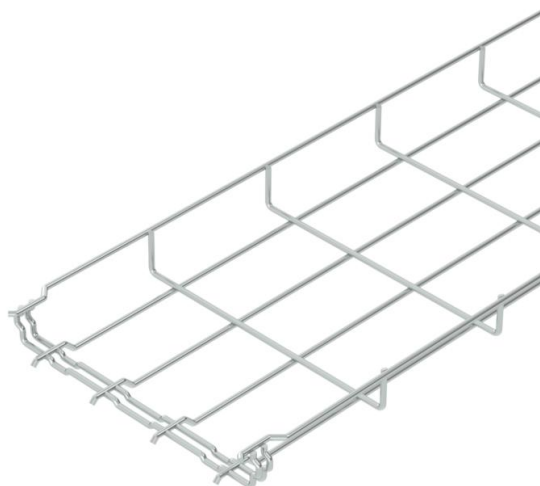

Passerella grigliata con giunto sagomato e altezza laterale di 35 mm.  
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                |
| <b>G</b>  | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 6000064                    |
| Tipo                 | GRM 35 200 G               |
| Sigla 1              | Passerella grigliata GRM   |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensione           | 35x200x3000                |
| Materiale            | Acciaio                    |
| Superficie           | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 3                          |
| Unità                | Metro                      |
| Peso                 | 76,667 kg                  |
| Unità di peso        | kg/100 m                   |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 G




Codice articolo: 6000064



### Misure



|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 200 mm   |
| Larghezza    | 7,87 in  |
| Altezza      | 35 mm    |
| Altezza      | 1 in     |
| Dimensione B | 200 mm   |

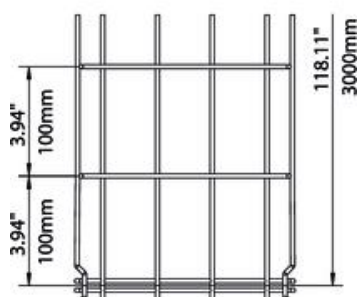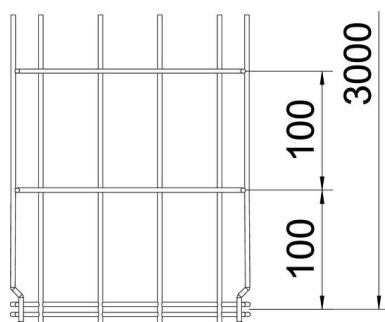

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 G

Codice articolo: 6000064




### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 70 cm²                    |
| Sezione utile                             | 7000 mm²                  |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,14 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,1 kN/m  |

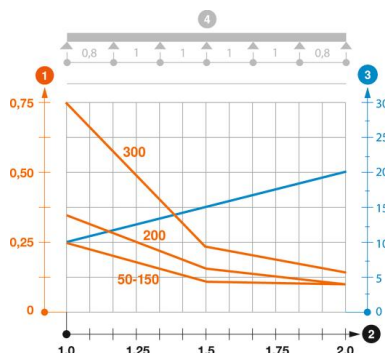

### Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
  - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi