


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic 35

Codice articolo: 6000075



Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

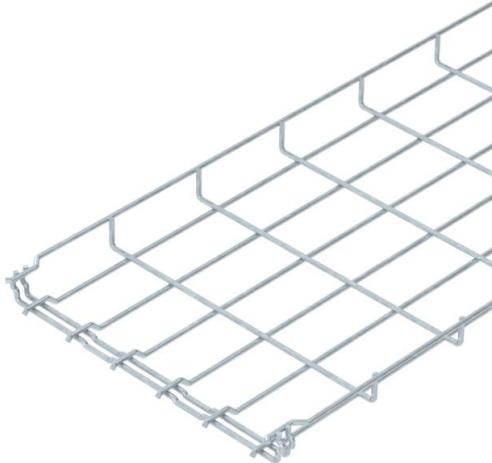

Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra.

La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6000075
Tipo	GRM 35 300 FT
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	35x300x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	165,333 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic 35




Codice articolo: 6000075

OBO
BETTERMANN

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	11,81 in
Altezza	35 mm
Altezza	1,38 in
Dimensione B	300 mm

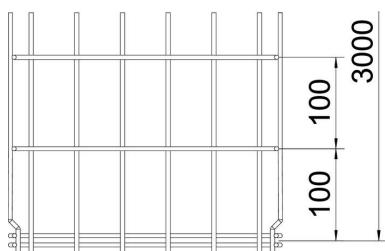

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	105 cm ²
Sezione utile	10500 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica


Passerella grigliata GR-Magic 35

Codice articolo: 6000075

OBO
BETTERMANN

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,22 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,15 kN/m

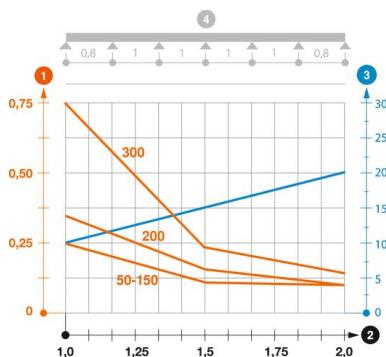

Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammesso
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi