


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic 55

Codice articolo: 6001416

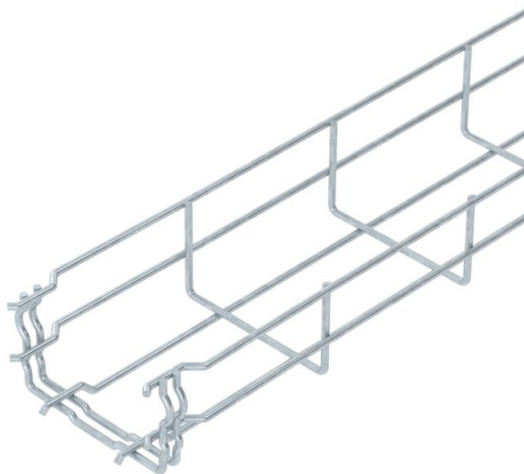

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

Certificazione UL-CSA.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                        |
| <b>FT</b> | zincato a caldo per immersione |

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6001416                        |
| Tipo                 | GRM 55 100 FT                  |
| Sigla 1              | Passerella grigliata GRM       |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 55x100x3000                    |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 74,667 kg                      |
| Unità di peso        | kg/100 m                       |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic 55




Codice articolo: 6001416



### Misure

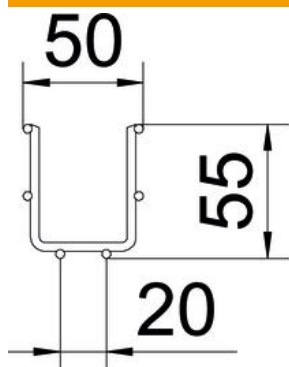

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 100 mm   |
| Larghezza    | 3,94 in  |
| Altezza      | 55 mm    |
| Altezza      | 2,17 in  |
| Dimensione B | 100 mm   |
| Dimensione H | 58 mm    |

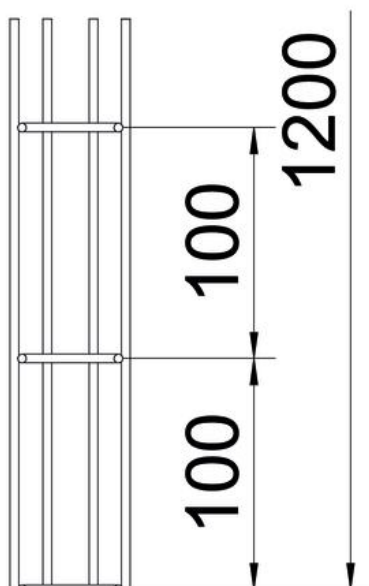

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic 55

Codice articolo: 6001416




### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | sì                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 40 cm <sup>2</sup>        |
| Sezione utile                             | 4000 mm <sup>2</sup>      |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2,5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0,35 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,2 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,1 kN/m  |

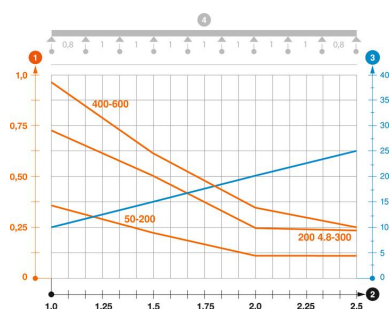

#### Diagramma di carico passerella grigliata GR-Magic tipo GRM 55

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi