# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

## Codice articolo: 6002406

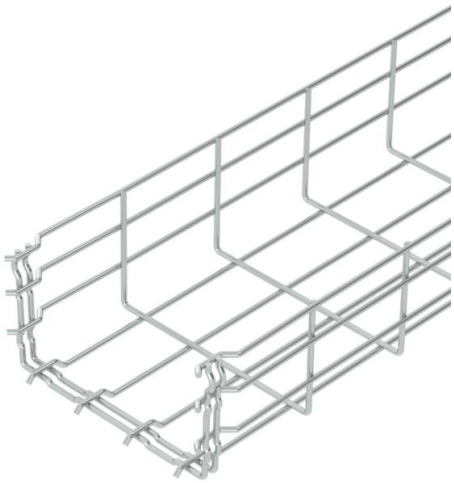

Passerella a filo con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 105 mm.
Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente agganciate l'una all'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| G | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6002406 |
| Tipo | GRM 105 200 G |
| Sigla 1 | Passerella grigliata GRM |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 105x200x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 192,333 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

## Codice articolo: 6002406

### Misure

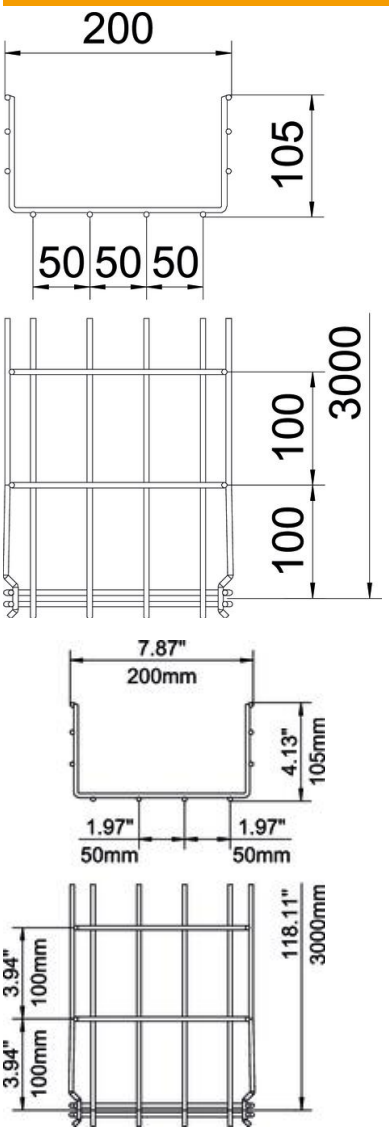


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Larghezza | 7,87 in |
| Altezza | 105 mm |
| Altezza | 4,13 in |
| Dimensione B | 200 mm |
| Dimensione H | 108 mm |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

## Codice articolo: 6002406

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 175 cm² |
| Sezione utile | 17500 mm² |
| Forma del profilato | Forma a U |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Connettore senza viti | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 3 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,7 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,4 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,25 kN/m |