


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 A2

Codice articolo: 6002463

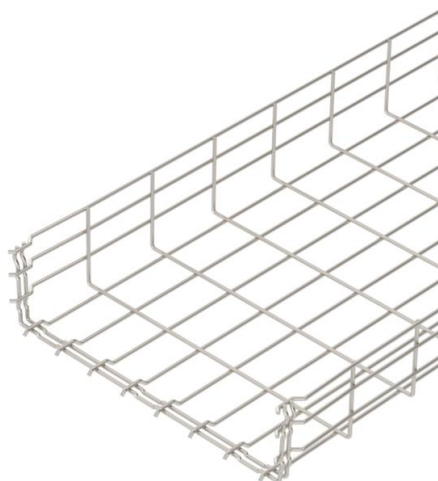

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm. Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 6002463                             |
| Tipo                 | GRM 105 400 A2                      |
| Sigla 1              | Passerella grigliata GRM            |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 105x400x3000                        |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 3                                   |
| Unità                | Metro                               |
| Peso                 | 277 kg                              |
| Unità di peso        | kg/100 m                            |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 A2

Codice articolo: 6002463



### Misure

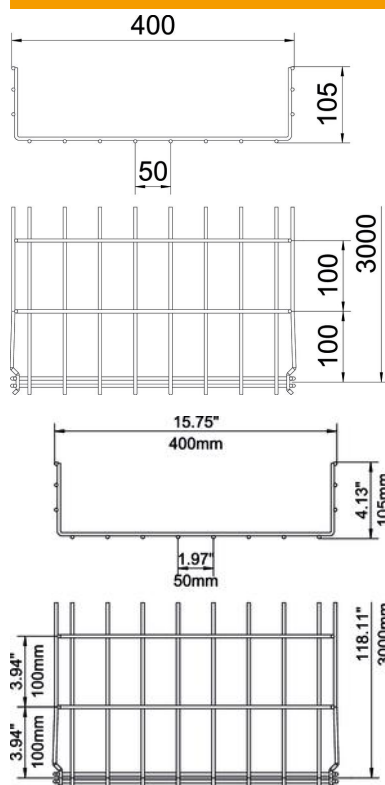

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 400 mm   |
| Larghezza    | 15,75 in |
| Altezza      | 105 mm   |
| Altezza      | 4,13 in  |
| Dimensione B | 400 mm   |
| Dimensione H | 108 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 363 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 36300 mm <sup>2</sup>     |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | sì                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Passerella grigliata GR-Magic® 105 A2

Codice articolo: 6002463



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 1,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,75 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,53 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,38 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,3 kN/m  |

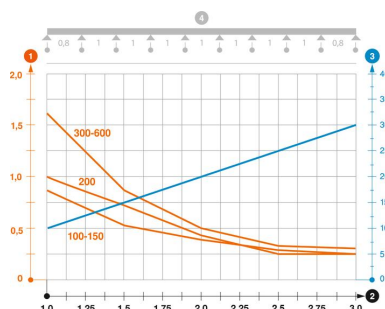

### Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 105

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi