
Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 G

Codice articolo: 6005535





Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

 ϵ

St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6005535	
Tipo	G-GRM 50 50 G	
Sigla 1	Passerella grigliata G	
Produttore	OBO	
Dimensione	50x50x3000	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato galvanicamente	
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Unità VK più piccola	3	
Unità	Metro	
Peso	67,067 kg	
Unità di peso	kg/100 m	


Scheda tecnica


Passerella grigliata G Magic® 50 G







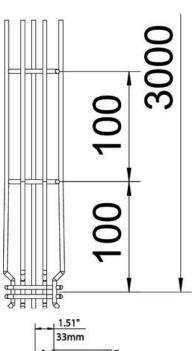



1.30"

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 G





Dati tecnici			
	Versione connettore	connettore integrato	
	Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete	
	Mantenimento funzionale	no	
	Separatore integrato	senza	
	Sezione utile	17 cm ²	
	Sezione utile	1700 mm²	
	Forma del profilato	Forma a G	
	Acciaio inossidabile, decapato	no	
	Connettore senza viti	sì	
	Versione a grande portata	no	
	Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II	
	Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto	
Carichi			
	distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m	
	distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m	