

# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015662



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.

Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo      | 6015662                  |
| Tipo                 | DBLG 20 200 FS           |
| Sigla 1              | Staffa distanziatrice    |
| Sigla 2              | per passerella grigliata |
| Produttore           | OBO                      |
| Dimensione           | B200mm                   |
| Materiale            | Acciaio                  |
| Super-ficie          | zincato in continuo      |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola | 20                       |
| Unità                | Pezzo                    |
| Peso                 | 20,9 kg                  |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.               |


# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015662



### Misure

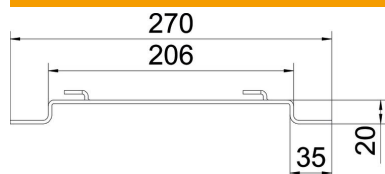

|              |         |
|--------------|---------|
| Altezza      | 20 mm   |
| Altezza      | 0,79 in |
| Dimensione A | 30 mm   |
| Dimensione B | 206 mm  |
| Dimensione L | 270 mm  |



### Dati tecnici

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Versione                        | Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale |
| Adatto per passerelle grigliate | sì                                                |
| Adatto per passerelle portacavi | no                                                |
| Adatto per passerelle           | no                                                |
| Fissaggio canali                | Nasello di supporto                               |