

Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FT


Codice articolo: 6015691



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.

Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.

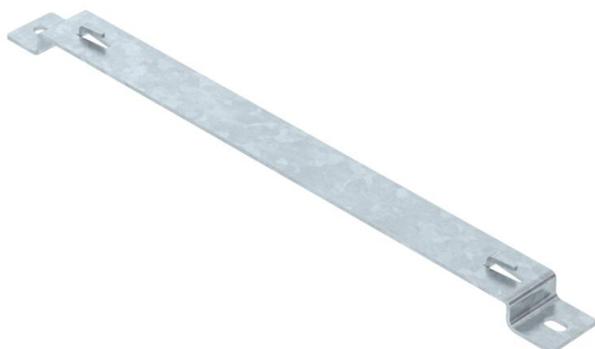

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6015691 |
| Tipo | DBLG 20 400 FT |
| Sigla 1 | Staffa distanziatrice |
| Sigla 2 | per passerella grigliata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B400mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 48,6 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015691



Misure

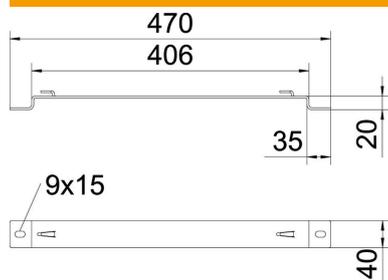

| | |
|--------------|---------|
| Altezza | 20 mm |
| Altezza | 0,79 in |
| Dimensione A | 40 mm |
| Dimensione B | 406 mm |
| Dimensione L | 470 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|---|
| Versione | Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Fissaggio canali | Nasello di supporto |