

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 A2

Codice articolo: 6016235



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.  
Schermatura magnetica 15 dB.



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 6016235                             |
| Tipo                 | CGR 50 100 A2                       |
| Sigla 1              | Passerella grigliata C              |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 50x100x3000                         |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 3                                   |
| Unità                | Metro                               |
| Peso                 | 133 kg                              |
| Unità di peso        | kg/100 m                            |


# Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 A2




Codice articolo: 6016235



## Misure

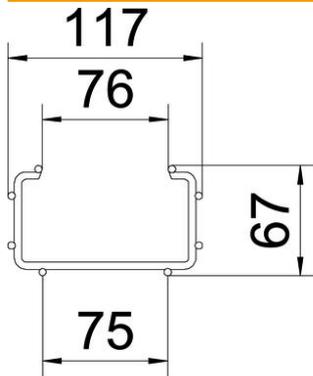

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunghezza     | 3.000 mm |
| Larghezza     | 100 mm   |
| Larghezza     | 3,94 in  |
| Altezza       | 50 mm    |
| Altezza       | 1,97 in  |
| Dimensione A  | 76 mm    |
| Dimensione B  | 117 mm   |
| Dimensione    | 67 mm    |
| H             |          |
| Dimensione I1 | 75 mm    |

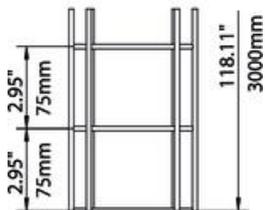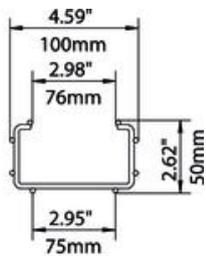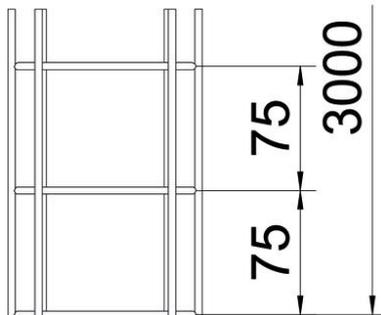

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 A2

Codice articolo: 6016235




### Dati tecnici

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Versione connettore                       | senza connettore          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 33 cm <sup>2</sup>        |
| Sezione utile                             | 3300 mm <sup>2</sup>      |
| Forma del profilato                       | Forma a C                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | avvitato                  |

### Carichi

|   |           |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0,95 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,35 kN/m |

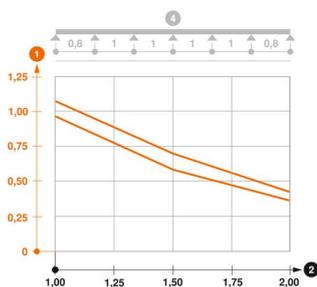

### Diagramma di carico passerella grigliata C tipo CGR 50 VA

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi