

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 80170

Codice articolo: 6026184



Canale per installazione a parete costituito da elemento inferiore con foro sul fondo e coperchio abbinato.
4 graffe per elemento superiore incluse
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 6026184 |
| Tipo | WDK80170GR |
| Sigla 1 | Canale portacavi parete |
| Sigla 2 | con base preforata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 80x170x2000 |
| Colore | grigio pietra; RAL 7030 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 8 |
| Unità | Metro |
| Peso | 214 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 80170

Codice articolo: 6026184



Misure

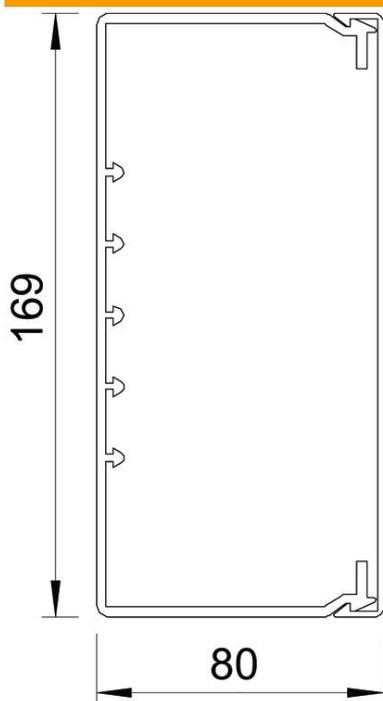

| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 80 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse | 0 |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola) | 64 |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (senza scatola) | 53 |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (senza scatola) | 49 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 2 |
| Versione coperchio canale distribuzione | a parte |
| Tipo di fissaggio | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale | no |
| Priva di alogeni | no |
| Fascetta fermacavo | sì |
| Giunto per canali | no |
| Consegna su rulli | no |
| Sezione utile | 11108 mm ² |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK04 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 80170

Codice articolo: 6026184

