


# Scheda tecnica

## Derivazione a T Magic 60 FS

Codice articolo: 6041330



Derivazione a T con innesto rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 60 mm.

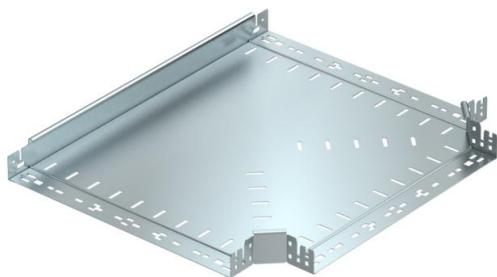

St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo      | 6041330               |
| Tipo                 | RTM 650 FS            |
| Sigla 1              | Derivazione a T       |
| Sigla 2              | con connettore rapido |
| Produttore           | OBO                   |
| Dimensione           | 60x500                |
| Materiale            | Acciaio               |
| Superficie           | zincato in continuo   |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346          |
| Unità VK più piccola | 1                     |
| Unità                | Pezzo                 |
| Peso                 | 458,5 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.            |


# Scheda tecnica

## Derivazione a T Magic 60 FS

Codice articolo: 6041330



### Misure

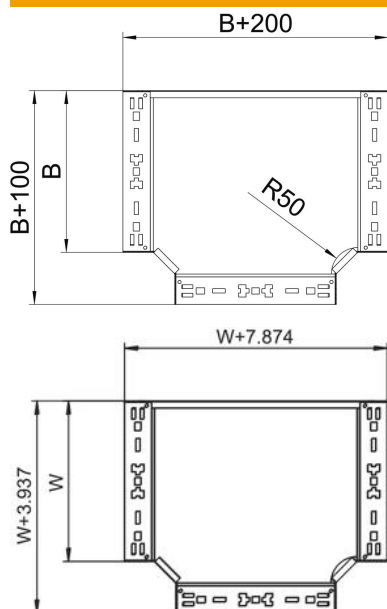

|              |        |
|--------------|--------|
| Larghezza    | 500 mm |
| Larghezza    | 20 in  |
| Altezza      | 60 mm  |
| Dimensione B | 500 mm |

### Dati tecnici

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Piegatura (angolo)               | 90°                  |
| Versione connettore              | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale          | no                   |
| Foratura NATO                    | no                   |
| Deviazione di direzione          | orizzontale          |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no                   |
| Versione a grande portata        | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato             |
| Spessore longherone              | 1,25 mm              |