


# Scheda tecnica

## Raccordo di derivazione a T Magic 85 FT

Codice articolo: 6041690



Derivazione a T con sistema ad attacco rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 85 mm.

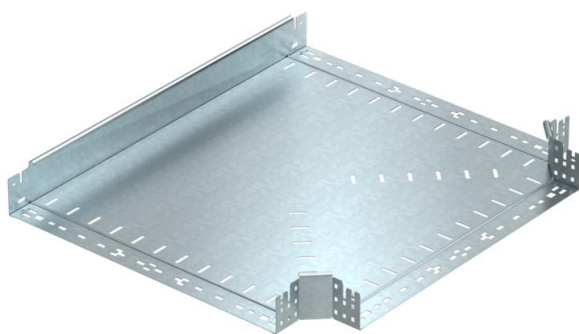

**St**

Acciaio

**FT**

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6041690                        |
| Tipo                 | RTM 860 FT                     |
| Sigla 1              | Derivazione a T                |
| Sigla 2              | con connettore rapido          |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 85x600                         |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 1                              |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 678,2 kg                       |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

## Raccordo di derivazione a T Magic 85 FT

Codice articolo: 6041690



### Misure

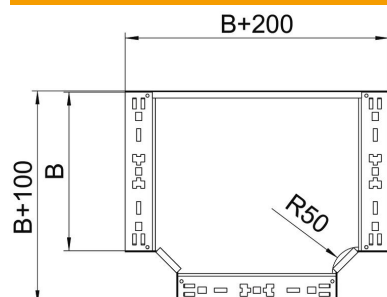

|              |        |
|--------------|--------|
| Larghezza    | 600 mm |
| Altezza      | 85 mm  |
| Dimensione B | 600 mm |

### Dati tecnici

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Piegatura (angolo)               | 90°                  |
| Versione connettore              | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale          | no                   |
| Foratura NATO                    | no                   |
| Deviazione di direzione          | orizzontale          |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no                   |
| Versione a grande portata        | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato             |
| Spessore longherone              | 1,25 mm              |