

# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6047690

**OBO**  
BETTERMANN



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

La canalina è testata per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 e per il montaggio al di sopra di soffitti di protezione antincendio sospesi (per larghezze canaline 100 - 400 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6047690
Tipo	RKSM 640 FT
Sigla 1	Passerella RKSM
Sigla 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x400x3050
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	437,18 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6047690

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

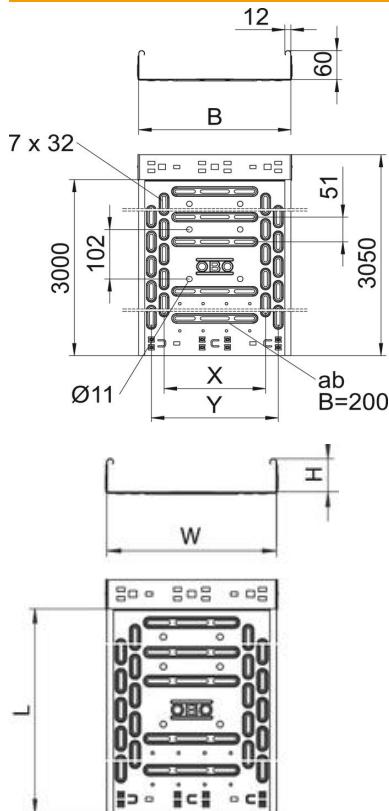

Lunghezza	3.050 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	400 mm
Larghezza	16 in
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione t	200 mm
Dimensione x	300 mm
Dimensione y	350 mm

# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6047690

**OBO**  
BETTERMANN

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Perforazione di base	1,00
Mantenimento funzionale	si
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	si
Foratura NATO	no
Sezione utile	238 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	23800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	si
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Classe di carico NEMA	8AA
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,6 kN/m

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

