


Scheda tecnica

Passerella portacavi RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047735

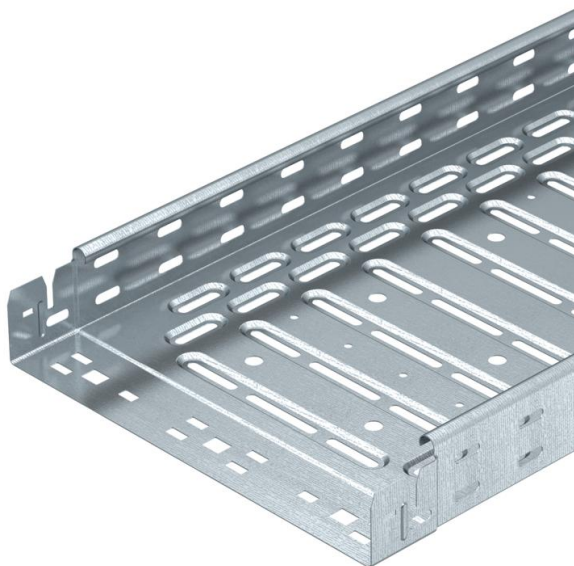

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6047735
Tipo	RKSM 660 FS
Sigla 1	Passerella RKSM
Sigla 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x600x3050
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	464 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Passerella portacavi RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047735



Misure

Technical drawing of the RKS-Magic 60 FS cable tray. The top view shows a rectangular tray with a width of 600 mm (B) and a length of 3050 mm. The side view shows a height of 60 mm. The front view shows a width of 600 mm (B) and a height of 51 mm. The tray has a grid of slots with a spacing of 12 mm. The tray is made of 0.9 mm thick sheet metal. The dimensions are: Lunghezza 3050 mm, Larghezza 600 mm, Altezza 60 mm, Spessore lamiera 0.9 mm, Dimensione B 600 mm, Dimensione t 400 mm, Dimensione x 450 mm, Dimensione y 550 mm. The tray is labeled with '7 x 32' and 'Ø11'.

Lunghezza	3.050 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	600 mm
Larghezza	24 in
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	0,9 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione t	400 mm
Dimensione x	450 mm
Dimensione y	550 mm

Scheda tecnica

Passerella portacavi RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047735




Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Perforazione di base	1
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	358 cm ²
Sezione utile	35800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Classe di carico NEMA	8AA
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,6 kN/m

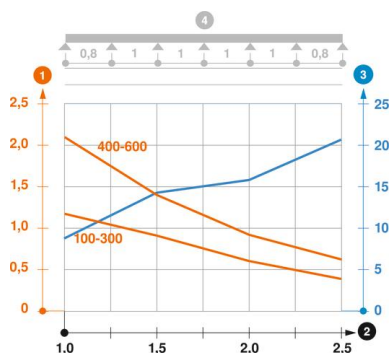

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

- 1 Carico canalina-conduttore amnesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm amnessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi