

# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60 A4

Codice articolo: 6047738



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**A4** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6047738
Tipo	RKSM 660 A4
Sigla 1	Passerella RKSM
Sigla 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x600x3050
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	491,148 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60 A4

Codice articolo: 6047738



### Misure

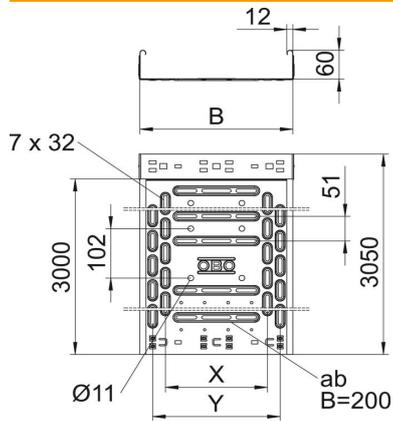

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,9 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione t	400 mm
Dimensione x	450 mm
Dimensione y	550 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Perforazione di base	1
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	358 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	35800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica


## Passerella portacavi RKS-Magic® 60 A4

Codice articolo: 6047738



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,6 kN/m

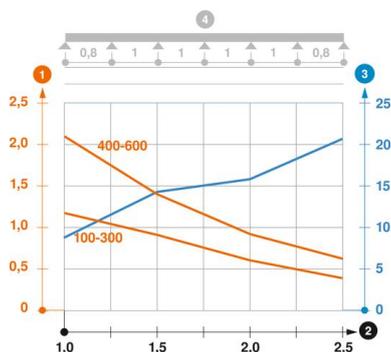

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
  - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi