


# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60, bianco puro

Codice articolo: 6048251

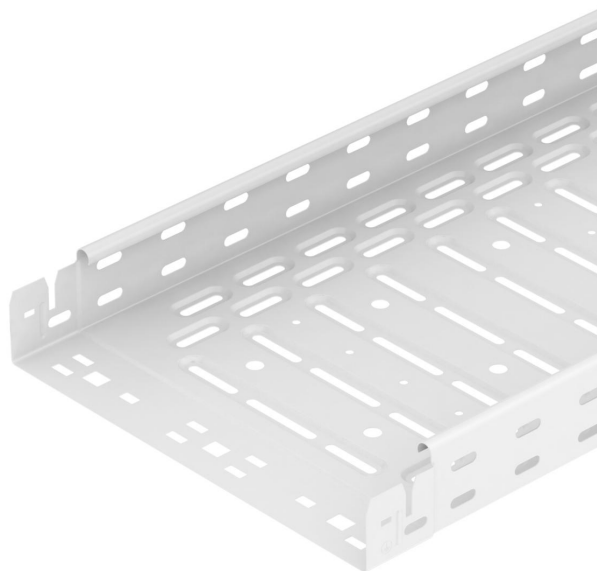

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. Foro laterale di 7 x 20 mm per l'installazione di ulteriori componenti di collegamento e montaggio. Con foratura da 11 mm sul fondo per la sospensione diretta tramite aste filettate. Lunghezza utile 3.000 mm.

La superficie della passerella portacavi è zincata a nastro e le superfici visibili sono rivestite a polvere in colore bianco (RAL 9010).

Pezzi verniciati a polvere in colore bianco (RAL 9010). Su richiesta, disponibile in altre colorazioni.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St

Acciaio

PE  
50S

PES50 - Poliestere/epossido/superficie visibile rivestita

### Dati anagrafici

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6048251                                                   |
| Tipo                 | RKSM 610 FSK RW                                           |
| Sigla 1              | Passerella RKSM                                           |
| Sigla 2              | Magic, connettore rapido                                  |
| Produttore           | OBO                                                       |
| Dimensione           | 60x100x3050                                               |
| Colore               | bianco; RAL 9010                                          |
| Materiale            | Acciaio                                                   |
| Superficie           | PES50 - Poliestere/epossido/superficie visibile rivestita |
| Norma per superfici  |                                                           |
| Unità VK più piccola | 6                                                         |
| Unità                | Metro                                                     |
| Peso                 | 146,3 kg                                                  |
| Unità di peso        | kg/100 m                                                  |


# Scheda tecnica

## Passerella portacavi RKS-Magic® 60, bianco puro

Codice articolo: 6048251



### Misure

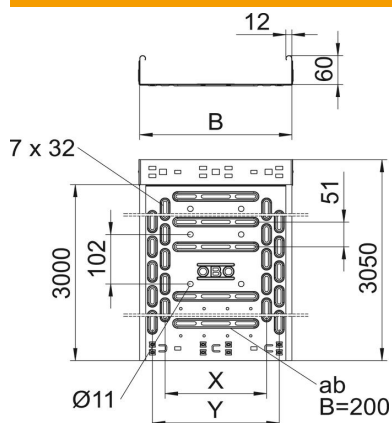

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.050 mm |
| Larghezza        | 100 mm   |
| Altezza          | 60 mm    |
| Spessore lamiera | 0,75 mm  |
| Dimensione B     | 100 mm   |
| Dimensione y     | 50 mm    |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Perforazione di base                      | 1                         |
| Mantenimento funzionale                   | sì                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 58 cm²                    |
| Sezione utile                             | 5800 mm²                  |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Lunghezza utile                           | 3000 mm                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Passerella portacavi RKS-Magic® 60, bianco puro

Codice articolo: 6048251



### Carichi

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m      |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2,5 m    |
| Classe di carico NEMA                     | 8AA      |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 1,2 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,9 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,6 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,4 kN/m |

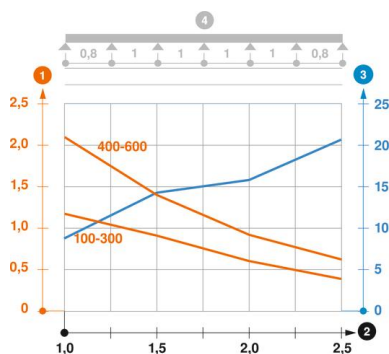

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

- 1 Carico canalina-conduttore amnesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm amnessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi