

# Scheda tecnica

## Coperchio in lamiera scanalato DBKR FS

Codice articolo: 6049127



Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR.

Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm.

Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.

I coperchi sono testati in conformità con DIN 51130 e sono inseriti nella classe di protezione antiscivolo R11 e nella classe dell'area di spostamento V10.

I fissaggi del coperchio non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo      | 6049127                 |
| Tipo                 | DBKR 500 FS             |
| Sigla 1              | Coperchio mandorlato    |
| Sigla 2              | per canale calpestabile |
| Produttore           | OBO                     |
| Dimensione           | 500x3000                |
| Materiale            | Acciaio                 |
| Superficie           | zincato in continuo     |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346            |
| Unità VK più piccola | 3                       |
| Unità                | Metro                   |
| Peso                 | 823,07 kg               |
| Unità di peso        | kg/100 m                |


# Scheda tecnica

## Coperchio in lamiera scanalato DBKR FS

Codice articolo: 6049127



### Misure

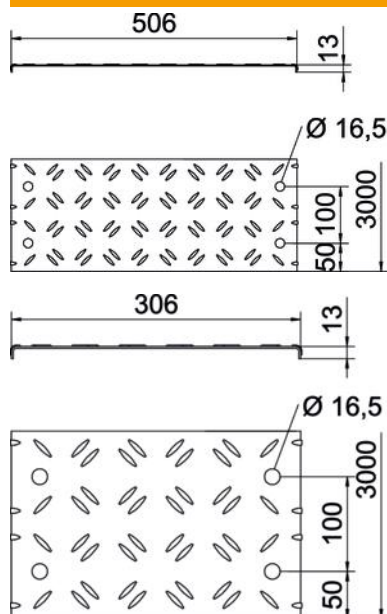

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Larghezza        | 500 mm   |
| Altezza          | 13 mm    |
| Spessore lamiera | 3,3 mm   |
| Dimensione B     | 500 mm   |
| Dimensione b     | 50 mm    |
| Dimensione L     | 3.000 mm |

### Dati tecnici

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Quantità bussole girevoli       | 0 St.       |
| Tipo di fissaggio               | in appoggio |
| Mantenimento funzionale         | no          |
| Adatto per passerelle grigliate | no          |
| Adatto per passerelle portacavi | no          |
| Adatto per passerelle           | sì          |
| Acciaio inossidabile, decapato  | no          |