

Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051230



Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a scaletta SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolate e a traversini utilizzare l'articolo 6065477. Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6051230
Tipo	DRL FAM 630 FT
Sigla 1	Coperchio install. rialzata
Sigla 2	senza staffa distanziale
Produttore	OBO
Dimensione	630x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	821,47 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051230



Misure

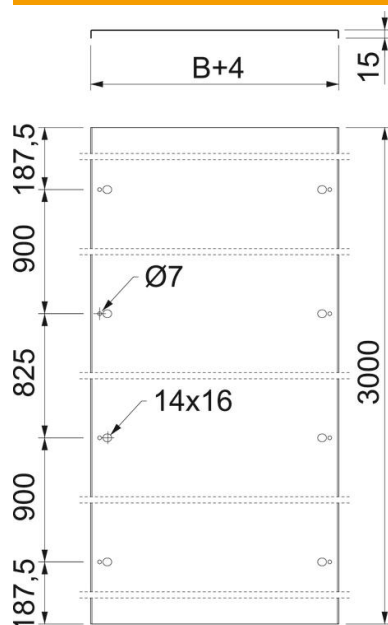

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	630 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no