


# Scheda tecnica

## Passerella MKS 60 FS

Codice articolo: 6055400

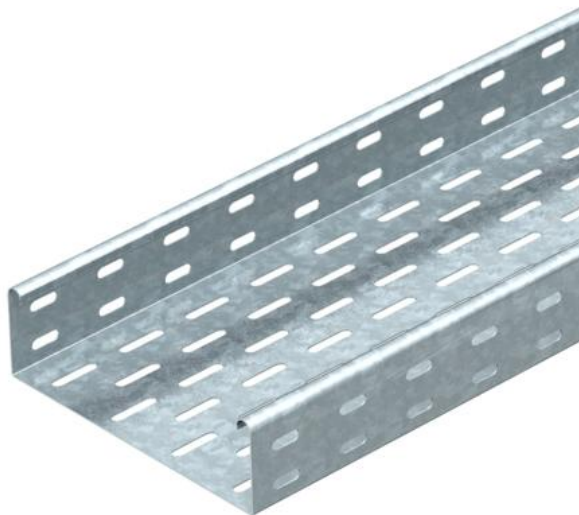

MKS 60 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 60 mm. Versione FS inclusi set di giunti lineari RV 60.  
Testato per l'installazione al di sopra di soffitti per la protezione antincendio sospesi (larghezze passerelle 100 - 400 mm, carico di incendio 30 minuti, esecuzione e parametri di montaggio conformi ai pareri della protezione antincendio)  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6055400                        |
| Tipo                 | MKS 640 FS                     |
| Sigla 1              | Passerella MKS                 |
| Sigla 2              | asolata, con set di connettori |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 60x400x3000                    |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato in continuo            |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346                   |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 380 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 m                       |


# Scheda tecnica

## Passerella MKS 60 FS

Codice articolo: 6055400



### Misure

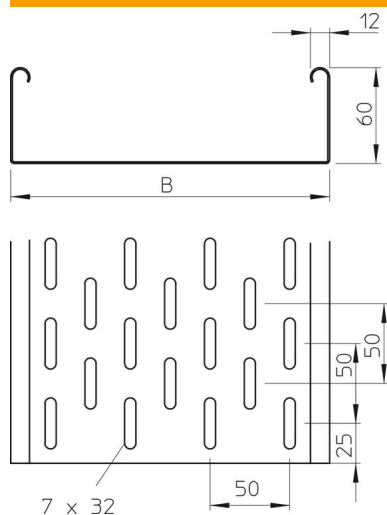

|                  |          |
|------------------|----------|
| Dimensioni       | 60 x 400 |
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Lunghezza        | 10 ft    |
| Larghezza        | 400 mm   |
| Larghezza        | 16 in    |
| Altezza          | 60 mm    |
| Altezza          | 2 in     |
| Spessore lamiera | 0,04 in  |
| Spessore lamiera | 1 mm     |
| Dimensione B     | 400 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | dotato di connettore      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 238 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 23800 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | avvitato                  |

# Scheda tecnica


## Passerella MKS 60 FS

Codice articolo: 6055400



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2,5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 1,5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,75 m           | 1,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,5 kN/m  |

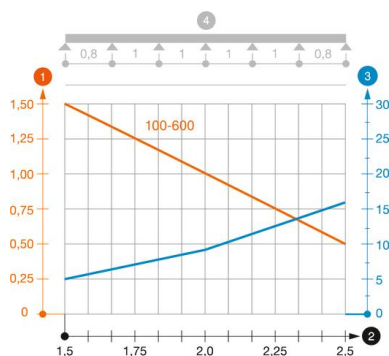

### Diagramma di carico passerella portacavi tipo MKS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi