


Scheda tecnica

Passerella SKS 60

Art. n. 6056202

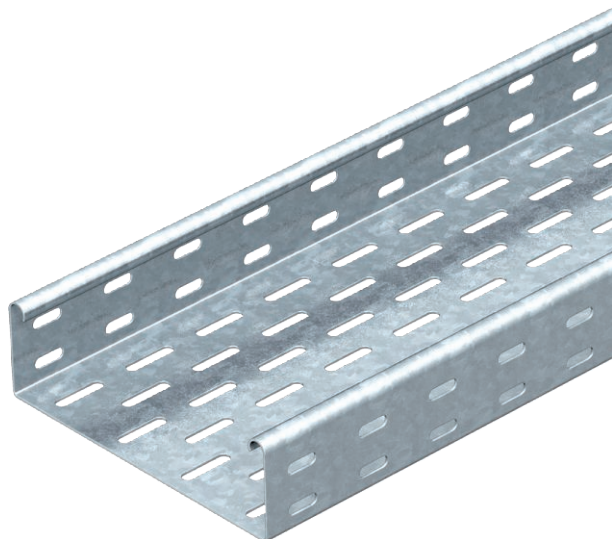

SKS 60 = sistema di passerelle pesante con bordo di altezza 60 mm.

La passerella portacavi tipo SKS può essere utilizzata anche per il mantenimento funzionale. Per ulteriori informazioni vedere i sistemi di protezione antincendio BSS.

Versione FS incluso set di giunti lineari RV 60.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Art.-N.	6056202
Tipo	SKS 620 FS
Sigla 1	Passerella portacavi
Sigla 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensione	60x200x3000
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato in continuo
Superficie secondo DIN	DIN EN 10346
Acronimo superficie	FS
Unità di vendita minima	3 m
Peso	364,00 kg/100 m

Dati tecnici



Sezione utile	11.800,00 mm ²
Sezione utile	118,00 cm ²
Adatto per il mantenimento funzionale	☒
Versione connettore	dotato di connettore
Con parte superiore	☐
Foro di montaggio nel pavimento	☒
Foratura NATO	☐
Acciaio inossidabile, decapato	☐
Foratura laterale	☒
Versione a grande portata	☐

Scheda tecnica


Passerella SKS 60

Art. n. 6056202



Dati tecnici

Misure

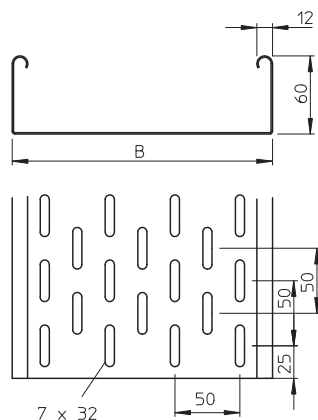


Lunghezza	3.000,00 mm
Larghezza	200,00 mm
Altezza	60,00 mm
Altezza	60,00 mm
Dimensione B	200,00 mm
Spessore della lamiera	1,50 mm

carico ammesso:

Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,65 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,80 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,15 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,50 kN/m

Diagramma di carico passerella portacavi tipo SKS 60

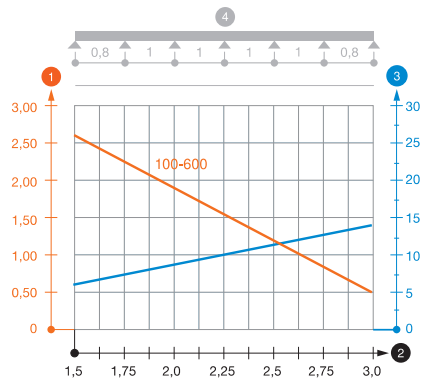

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi