

# Scheda tecnica


## Canalina MKS-Magic® 110 non forata FS

Codice articolo: 6059390



Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

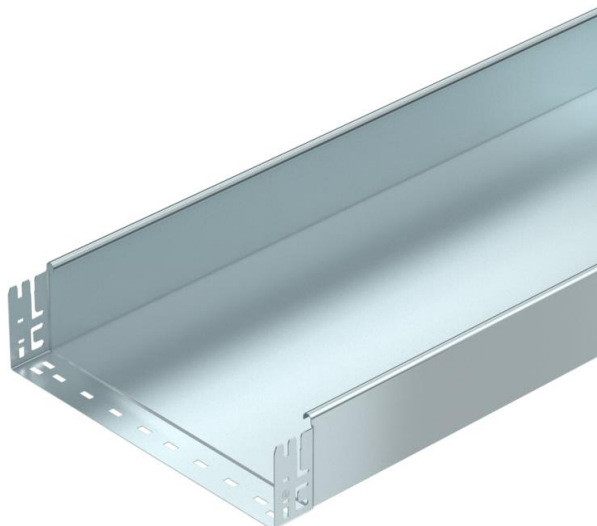

St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo      | 6059390                   |
| Tipo                 | MKSMU 140 FS              |
| Sigla 1              | Passerella MKSMU          |
| Sigla 2              | chiusa, connettore rapido |
| Produttore           | OBO                       |
| Dimensione           | 110x400x3050              |
| Materiale            | Acciaio                   |
| Super-ficie          | zincato in continuo       |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola | 3                         |
| Unità                | Metro                     |
| Peso                 | 504,918 kg                |
| Unità di peso        | kg/100 m                  |


# Scheda tecnica

## Canalina MKS-Magic® 110 non forata FS

Codice articolo: 6059390



### Misure

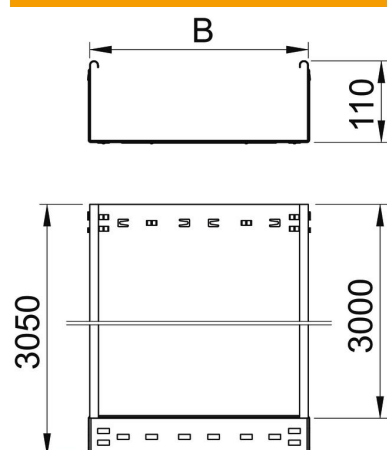

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.050 mm |
| Larghezza        | 400 mm   |
| Altezza          | 110 mm   |
| Spessore lamiera | 1 mm     |
| Dimensione B     | 400 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | no                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 438 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 43800 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | no                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Lunghezza utile                           | 3000 mm                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Canalina MKS-Magic® 110 non forata FS

Codice articolo: 6059390



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 1,85 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,75 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,6 kN/m  |

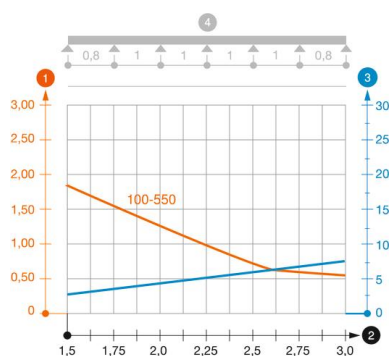

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo MKSMU 110

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi