

# Scheda tecnica

## Passerella SKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6059466



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Dalla larghezza di 200 mm con perforazione del 30%, secondo la linea guida VdS 2092, è adatta per l'uso con sistemi di irrigazione.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

La passerella per cavi è stata testata per l'installazione al di sopra dei controsoffitti con protezione antincendio (larghezze base da 100 a 600 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 6059466                    |
| Tipo                 | SKSM 650 FS                |
| Sigla 1              | Passerella SKSM            |
| Sigla 2              | asolata, connettore rapido |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensione           | 60x500x3050                |
| Materiale            | Acciaio                    |
| Superficie           | zincato in continuo        |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346               |
| Unità VK più piccola | 3                          |
| Unità                | Metro                      |
| Peso                 | 504,852 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 m                   |


# Scheda tecnica

## Passerella SKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6059466



### Misure

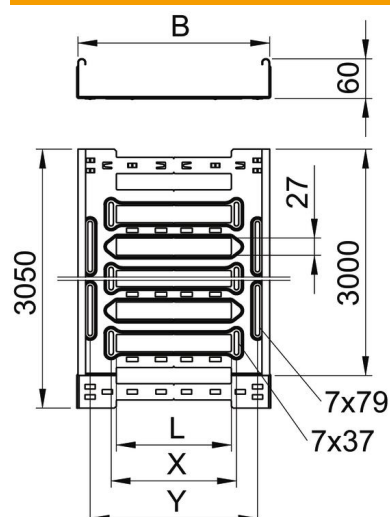

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.050 mm |
| Larghezza        | 500 mm   |
| Altezza          | 60 mm    |
| Spessore lamiera | 1,5 mm   |
| Dimensione B     | 500 mm   |
| Dimensione L     | 380 mm   |
| Dimensione x     | 396 mm   |
| Dimensione y     | 462 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 298 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 29800 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Schermatura magnetica con coperchio       | 50 dB                     |
| Schermatura magnetica senza coperchio     | 20 dB                     |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Passerella SKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6059466



### Carichi

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m    |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m      |
| Classe di carico NEMA                     | 8C       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 2,6 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1,8 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,2 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,8 kN/m |

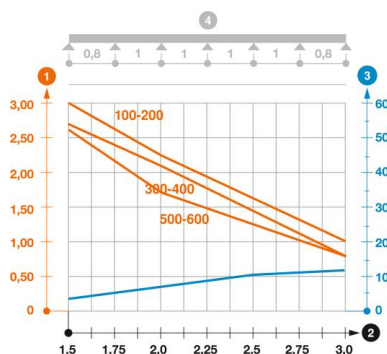

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi