


# Scheda tecnica

Canalina MKSU 85 FT

Codice articolo: 6064559

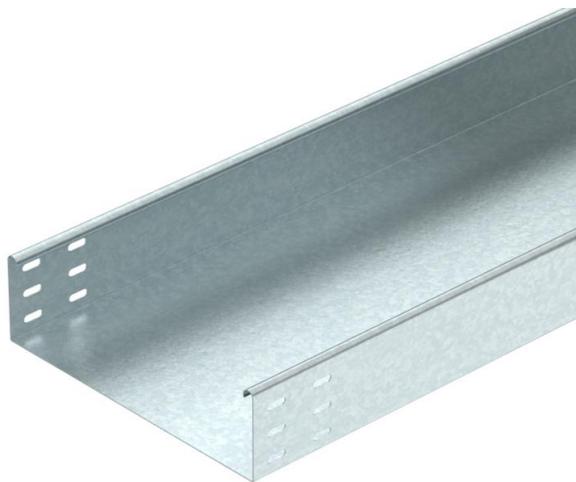

MKSU 85 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 85 mm.  
Inclusi giunti tipo RLVL 85.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	6064559
Tipo	MKSU 820 FT
Sigla 1	Passerella portacavi
Sigla 2	chiusa
Produttore	OBO
Dimensione	85x200x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	333,5 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Canalina MKSU 85 FT

Codice articolo: 6064559



## Misure

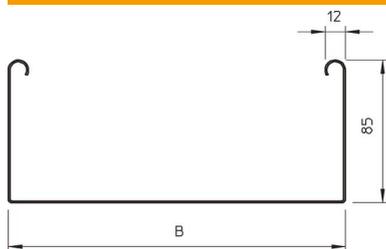

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	200 mm



## Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Sezione utile	186 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	18600 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

# Scheda tecnica


Canalina MKSU 85 FT

Codice articolo: 6064559



## Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,75 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,5 kN/m

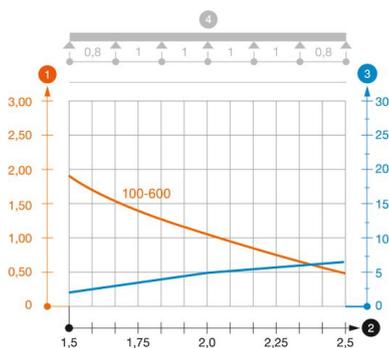

### Schema di sollecitazione canalina tipo MKSU 85

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi