


# Scheda tecnica

## Passerella AZ 50 A2

Codice articolo: 6075150

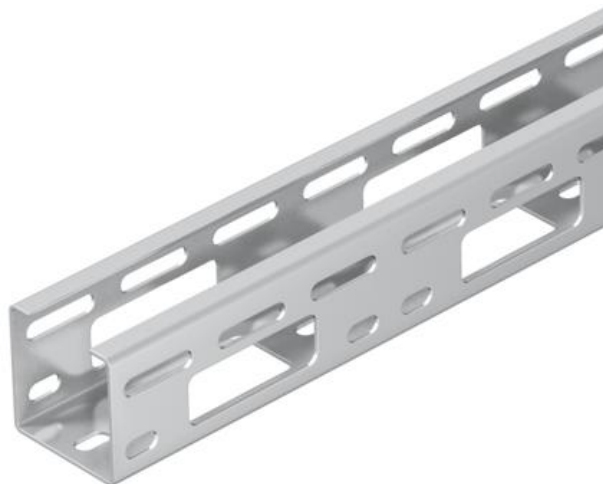

Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**VA** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 6075150                             |
| Tipo                 | AZK 050 A2                          |
| Sigla 1              | Passerella AZ                       |
| Sigla 2              | asolata                             |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 50x50x3000                          |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Super- ficie         | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 3                                   |
| Unità                | Metro                               |
| Peso                 | 135,7 kg                            |
| Unità di peso        | kg/100 m                            |


# Scheda tecnica

## Passerella AZ 50 A2

Codice articolo: 6075150



### Misure

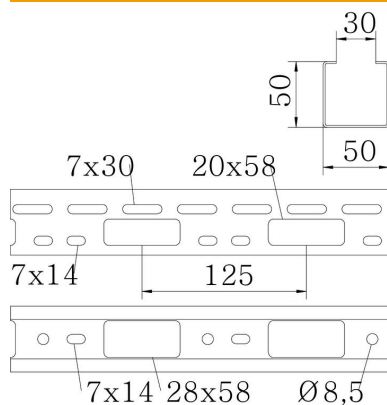

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 3.000 mm |
| Larghezza         | 50 mm    |
| Altezza           | 50 mm    |
| Spessore lamiera  | 1,5 mm   |
| Dimensione B (mm) | 50 mm    |

### Dati tecnici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Versione connettore                    | senza connettore     |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Soffitto Parete      |
| Mantenimento funzionale                | no                   |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                   |
| Foratura NATO                          | no                   |
| Sezione utile                          | 25 cm <sup>2</sup>   |
| Sezione utile                          | 2500 mm <sup>2</sup> |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                   |
| Foratura laterale                      | sì                   |
| Versione a grande portata              | no                   |

# Scheda tecnica


## Passerella AZ 50 A2

Codice articolo: 6075150



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 2,5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 2 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1,2 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,85 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,5 kN/m  |

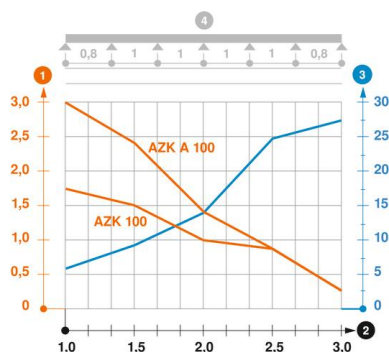

### Diagramma di carico passerella AZ

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi