


# Scheda tecnica

## Sistema di passerelle AZ 300 FT

Codice articolo: 6075375

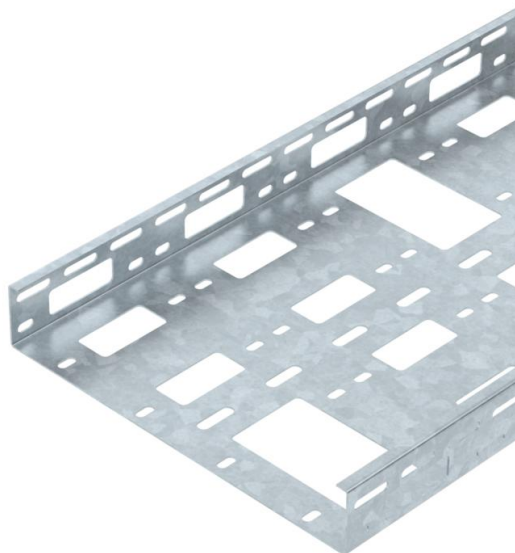

Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6075375                        |
| Tipo                 | AZK 300 FT                     |
| Sigla 1              | Passerella AZ                  |
| Sigla 2              | asolata                        |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 50x300x3000                    |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 381 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 m                       |


# Scheda tecnica

## Sistema di passerelle AZ 300 FT

Codice articolo: 6075375



### Misure

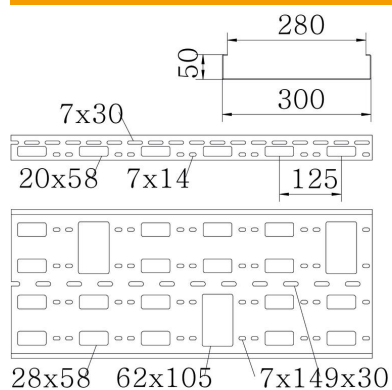

|                  |            |
|------------------|------------|
| Dimensioni       | 50x300x1,5 |
| Lunghezza        | 3.000 mm   |
| Larghezza        | 300 mm     |
| Altezza          | 50 mm      |
| Spessore lamiera | 1,5 mm     |

### Dati tecnici

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versione connettore                    | senza connettore      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Soffitto Parete       |
| Mantenimento funzionale                | no                    |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                    |
| Foratura NATO                          | no                    |
| Sezione utile                          | 150 cm <sup>2</sup>   |
| Sezione utile                          | 15000 mm <sup>2</sup> |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                    |
| Foratura laterale                      | sì                    |
| Versione a grande portata              | no                    |

# Scheda tecnica


## Sistema di passerelle AZ 300 FT

Codice articolo: 6075375



### Carichi

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m      |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m      |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 1,9 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 1,5 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1,2 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,8 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,3 kN/m |

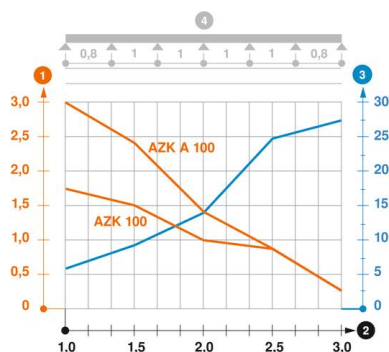

### Diagramma di carico passerella AZ

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi