

# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKSG 110 A2

Codice articolo: 6098165



Sistema di passerelle a grande portata, asolata, con altezza dei bordi di 110 mm.  
I connettori lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 6098165                             |
| Tipo                 | WKSG 130 A2                         |
| Sigla 1              | Passerella grande portata           |
| Sigla 2              | asolata, pavimento bordato          |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 110x300x6000                        |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 6                                   |
| Unità                | Metro                               |
| Peso                 | 821,933 kg                          |
| Unità di peso        | kg/100 m                            |


# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKSG 110 A2

Codice articolo: 6098165



### Misure

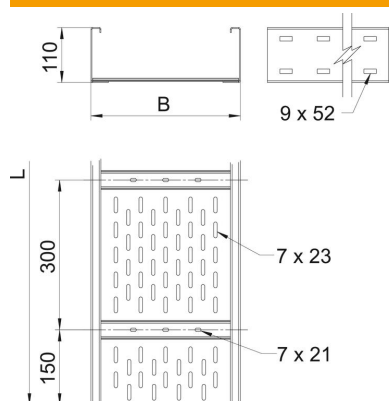

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dimensioni       | 110 X 300 |
| Lunghezza        | 6.000 mm  |
| Larghezza        | 300 mm    |
| Altezza          | 110 mm    |
| Spessore lamiera | 2 mm      |
| Dimensione B     | 300 mm    |
| Dimensione L     | 6.000 mm  |

### Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                    | senza connettore          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                        |
| Sezione utile                          | 305 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 30500 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | sì                        |
| Versione a grande portata              | sì                        |
| Schermatura magnetica con coperchio    | 50 dB                     |
| Schermatura magnetica senza coperchio  | 20 dB                     |
| Lunghezza utile                        | 6000 mm                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato                  |

# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKSG 110 A2

Codice articolo: 6098165



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min. 3 m

distanze tra gli appoggi applicabili max 8 m

Distanza tra gli appoggi 3,0 m 2,5 kN/m

Distanza tra gli appoggi 3,5 m 2,01 kN/m

Distanza tra gli appoggi 4,0 m 1,6 kN/m


Distanza tra gli appoggi 4,5 m 1,32 kN/m

Distanza tra gli appoggi 5,0 m 1,1 kN/m

Distanza tra gli appoggi 6,0 m 0,75 kN/m

Distanza tra gli appoggi 7,0 m 0,45 kN/m

Distanza tra gli appoggi 8,0 m 0,2 kN/m

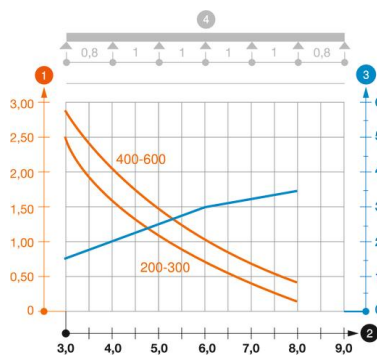

### Diagramma di carico passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 110

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condottores in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi