

# Scheda tecnica

Calotta curva piana, per canale incasso apparecchi Rapid  
45-2 tipo GK-53100  
Codice articolo: 6113092



Angolare piatto come pezzo stampato di copertura per deviazione di direzione di canali incasso apparecchi Rapid 45-2.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

## Dati anagrafici


|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6113092                                     |
| Tipo                 | GK-FH53100LGR                               |
| Sigla 1              | Coperchio angolo                            |
| Sigla 2              | piano                                       |
| Produttore           | OBO                                         |
| Dimensione           | 142x142x56                                  |
| Colore               | grigio chiaro; RAL 7035                     |
| Materiale            | Polycarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 1                                           |
| Unità                | Pezzo                                       |
| Peso                 | 10,911 kg                                   |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                                  |

# Scheda tecnica

Calotta curva piana, per canale incasso apparecchi Rapid  
45-2 tipo GK-53100  
Codice articolo: 6113092



## Misure

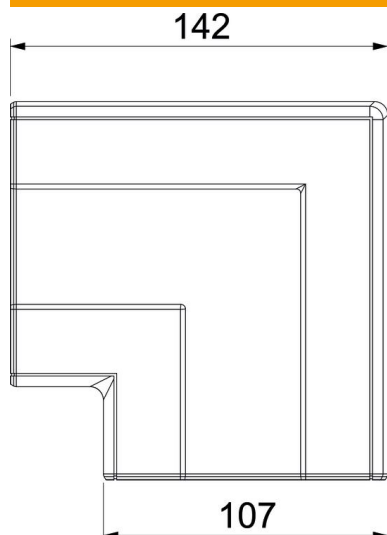

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 142 mm  |
| Larghezza | 107 mm  |
| Altezza   | 55,5 mm |

## Dati tecnici

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Numero delle parti superiori            | 1                            |
| Versione                                | Pezzo stampato calotta       |
| per larghezza canale                    | 100 mm                       |
| per altezza canale                      | 53 mm                        |
| Priva di alogeni                        | sì                           |
| Fascetta fermacavo                      | no                           |
| Giunto per canali                       | no                           |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | globale                      |
| Foro di montaggio nel pavimento         | no                           |
| Larghezza della parte superiore         | 0 mm                         |
| Larghezza della parte superiore 2       | 0 mm                         |
| Larghezza della parte superiore 3       | 0 mm                         |
| Deviazione di direzione                 | verticale, in salita/discesa |
| Grado di protezione                     | IP40                         |
| Pellicola protettiva                    | no                           |
| Grado di protezione IK-Code             | IK08                         |
| Simmetrico                              | sì                           |
| Range di temperatura di esercizio max   | 60 °C                        |
| Range di temperatura di esercizio min.  | -15 °C                       |
| Area ad angolo max                      | 90 mm                        |
| Area ad angolo min.                     | 90 mm                        |