


# Scheda tecnica

## Coperchio derivazione a T, per canale tipo WDK 10030

Codice articolo: 6154123

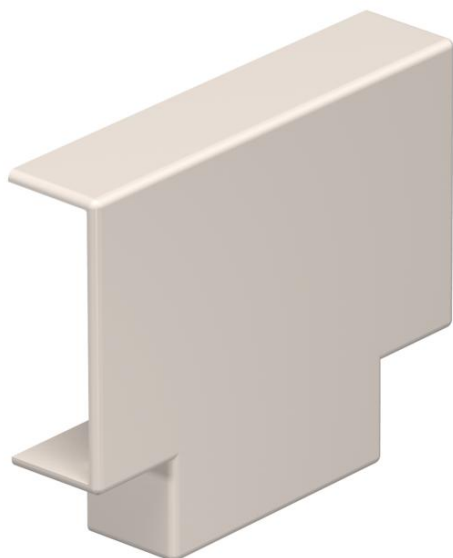

Coperchio derivazione a T per deviazione di direzione dei canali WDK.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



**PVC** Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo      | 6154123                   |
| Tipo                 | WDK HT10030RW             |
| Sigla 1              | Coperchio derivazione a T |
| Produttore           | OBO                       |
| Dimensione           | 10x30mm                   |
| Colore               | bianco; RAL 9010          |
| Materiale            | Polivinilcloruro          |
| Unità VK più piccola | 4                         |
| Unità                | Pezzo                     |
| Peso                 | 0,455 kg                  |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                |


# Scheda tecnica

Coperchio derivazione a T, per canale tipo WDK 10030

Codice articolo: 6154123



## Misure

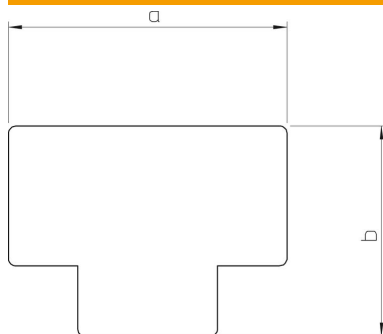

|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 55 mm |
| Larghezza    | 30 mm |
| Altezza      | 10 mm |
| Dimensione a | 55 mm |
| Dimensione b | 44 mm |
| Dimensione H | 30 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 10 x 30                |
| Priva di alogeni                       | no                     |
| Profondità del canale                  | 10 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |