


# Scheda tecnica

## Coperchio derivazione a T, per canale tipo WDK 40090

Codice articolo: 6162010

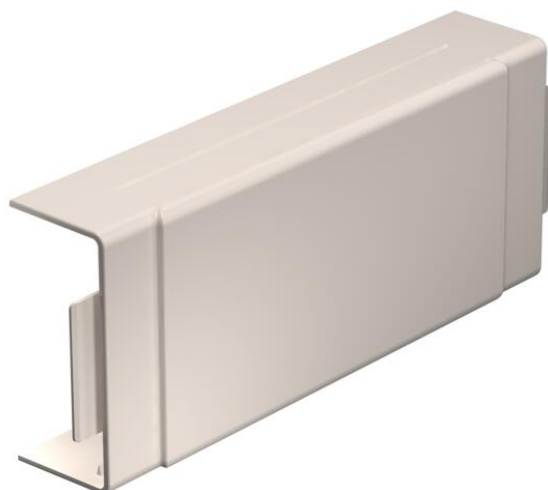

Coperchio derivazione a T e a croce per deviazione di direzione dei canali WDK. Il coperchio è preforato lateralmente per il collegamento di svariate sezioni di canale. Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo      | 6162010                   |
| Tipo                 | WDK HK40090CW             |
| Sigla 1              | Coperchio derivazione a T |
| Produttore           | OBO                       |
| Dimensione           | 40x90mm                   |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001    |
| Materiale            | Polivinilcloruro          |
| Unità VK più piccola | 2                         |
| Unità                | Pezzo                     |
| Peso                 | 13,986 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                |

### Misure



|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 230 mm |
| Larghezza    | 90 mm  |
| Altezza      | 40 mm  |
| Dimensione a | 230 mm |
| Dimensione b | 91 mm  |
| Dimensione H | 90 mm  |

# Scheda tecnica

Coperchio derivazione a T, per canale tipo WDK 40090

Codice articolo: 6162010



## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 40 x 90                |
| Profondità del canale                  | 40 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |