

# Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale tipo WDKH 60150

Codice articolo: 6175642



Coperchio angolo esterno per la deviazione di direzione dei canali WDKH halogen free.

Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

## Dati anagrafici

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6175642                                     |
| Tipo                 | WDKH-A60150RW                               |
| Sigla 1              | Coperchio angolo esterno                    |
| Sigla 2              | halogen-free                                |
| Produttore           | OBO                                         |
| Dimensione           | 60x150mm                                    |
| Colore               | bianco; RAL 9010                            |
| Materiale            | Polycarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 2                                           |
| Unità                | Pezzo                                       |
| Peso                 | 15,18 kg                                    |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                                  |


# Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale tipo WDKH 60150

Codice articolo: 6175642



## Misure

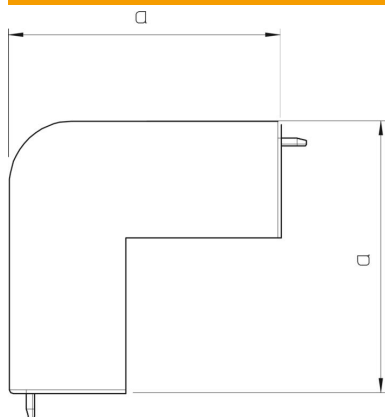

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 100 mm |
| Larghezza    | 150 mm |
| Altezza      | 60 mm  |
| Dimensione a | 100 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| Priva di alogeni                       | sì                     |
| Profondità del canale                  | 60 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK07                   |
| autoestinguente                        | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |